

Valaisimet



King

K27 AutoParts

Leart

PHILIPS

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Radex

SIM

SIRIUS

VIGNAL

Heijastimet	61-64
Kaukovalot.....	3-7
Kiinnitystelineet, säätötuet ja as. sarjat	103-107
Peruutusvalot.....	37-39
Perävaunuvalosarjat.....	34
Päiväajovalot	10-11
Rekisterivalot.....	59-60
Sisävalot.....	67-69
Sumuvalot	9
Takalyhdyt	12-33
Takasumuvalot	35-36
Tarvikkeet varoitusvilkuille	86-87
Tarvikkeet äärivaloille	58
Työvalot	95-102
Valaisimet itsepalvelupakkauksissa	70-72
Varoitusvilkut ja välähdysmajakat	73-85
Vilkkupaneelit	88-94
Vilkkuvalot.....	65-66
Äärivalot	40-57

 = E-hyväksytty

Kaukovalosarja Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, ovaali.
Korkeus 79 mm, leveys 90 mm, syvyys 82 mm.
Vahvistettu musta metallirunko.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Referenssiluku 10.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS71B-C





Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, sininen lasilinssi, pyöreä.
Korkeus 175 mm, syvyys 78 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Vahvistettu metallinen kupu, pinta kromattu.
Johdon suojus ruostumatonta terästä.
Referenssiluku 20.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS870D-B





Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, pyöreä.
Korkeus 175 mm, syvyys 78 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Vahvistettu metallinen kupu, pinta kromattu.
Johdon suojus ruostumatonta terästä.
Referenssiluku 20.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS870D-C





Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, sininen lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 184 mm, syvyys 90 mm,
korkeus (sis. kiinnitysjalan) 236 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Iskunkestävä musta muovirunko.
Mukana muovinen lasinsuoja.
Referenssiluku 25.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2100-B








Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 184 mm, syvyys 90 mm,
korkeus (sis. kiinnitysjalan) 236 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Iskunkestävä musta muovirunko.
Mukana muovinen lasinsuoja.
Referenssiluku 25.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2100-C



6 416240 547764




Kaukovalosarja Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 101 mm, syvyys 79 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 106 mm.
Iskunkestävä musta muovirunko.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Referenssiluku 12,5.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2102DB-C



6 416240 415841




Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, sininen lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 160 mm, syvyys 72 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 176 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Iskunkestävä musta muovirunko.
Mukana muovinen lasinsuoja.
Referenssiluku 30.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2160-B



6 416240 547771




Kaukovalo Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 160 mm, syvyys 72 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 176 mm.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Iskunkestävä musta muovirunko.
Mukana muovinen lasinsuoja.
Referenssiluku 30.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2160-C



6 416240 547788

Kaukovalosarja Sirius 12V Halogen/LED

H3 55W, sininen lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 102 mm, syvyys 71,5 mm.
Musta alumiinirunko.
Varustettu LED-pysäköintivalorenkaalla.
Referenssiluku 12,5.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS35B-B



6 416240 415902

SIRIUS**Kaukovalosarja Sirius 12V Halogen/LED**

H3 55W, sininen lasilinssi, ovaali.
Leveys 130 mm, korkeus 83 mm, syvyys 97 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 92,5 mm.
Musta alumiinirunko.
Varustettu LED-pysäköintivalorenkaalla.
Referenssiluku 10.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS36B-B



6 416240 415926

SIRIUS**Kaukovalosarja Sirius 12V Halogen/LED**

H3 55W, kirkas lasilinssi, ovaali.
Leveys 130 mm, korkeus 83 mm, syvyys 97 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 92,5 mm.
Musta alumiinirunko.
Varustettu LED-pysäköintivalorenkaalla.
Referenssiluku 10.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS36B-C



6 416240 415919

SIRIUS**Kaukovalo SIM 12/24V Halogen**

H1 55W, seisontavalo T10 W5W, kirkas lasi, pyöreä.
Halkaisija 223 mm, syvyys 128 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.
Referenssiluku 17,5.

Polttimot Philips:

12V H1 55W	100-12258VIS
12V W5W	100-12961
24V H1 70W	100-13258MD
24V W5W	100-13961

Lasinsuojus 375-270000-S

Tuotekoodi 375-270000



6 416240 503586

SIM


Kaukovalo SIM 12/24V Halogen/LED


H1 55W, kirkas lasi, pyöreä.
Halkaisija 223 mm, syvyys 128 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.
Varustettu pyöreällä LED-pysäköintivalorenkaalla.
Referenssiluku 17,5.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
24V H1 70W 100-13258MD

Lasinsuojus 375-270000-S

Tuotekoodi 375-270000-LED



6 416240 764284


Kaukovalo SIM 12/24V Halogen


H1 55W, seisontavalo T10 W5W, sininen lasi, pyöreä.
Halkaisija 223 mm, syvyys 128 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.
Referenssiluku 17,5.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
12V W5W 100-12961
24V H1 70W 100-13258MD
24V W5W 100-13961

Lasinsuojus 375-270000-S

Tuotekoodi 375-270500



6 416240 503593


Kaukovalo SIM 12/24V Halogen/LED


H1 55W, kirkas lasi, pyöreä.
Halkaisija 223 mm, syvyys 128 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.
Varustettu pyöreällä LED-pysäköintivalorenkaalla.
Referenssiluku 17,5.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
24V H1 70W 100-13258MD

Lasinsuojus 375-270000-S

Tuotekoodi 375-270500-LED



6 416240 764291


Kaukovalo SIM 12/24V Halogen


H3 55W, kirkas lasi.
Korkeus 133mm, leveys 242mm, syvyys 88mm.
Musta muovirunko. Kiinnitys niveljalalla, pultti 10mm.
Referenssiluku 17,5.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-260000



6 416240 366532

Kaukovalo Proplast 12/24V Halogen

H1 55W, seisontavalo T4W, kirkas lasi.
Pyöreä, halkaisija 211 mm, syvyys 146 mm.
Runko ruostumatonta terästä.
Referenssiluku 30.

Polttimot Philips 12V:

12V H1 55W	100-12258VIS
12V BA9s T4W	100-12929
24V H1 70W	100-13258MD
24V BA9s T4W	100-13929

Tuotekoodi 375-40451003



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG




Kaukovalo Sirius 12V Ksenon


D1S 35W. Kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 174,7 mm, syvyys 117,3 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 214,4 mm.
Iskunkestävä muovirunko, punainen linssin kehys.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Sytytin integroitu runkoon.
Referenssiluku 20.

Polttimo Philips D1S 85V 35W: 100-D1SVIS

Tuotekoodi 375-NS3707C-12



6 416240 729108


Kaukovalo Sirius 12V Ksenon


D1S 35W. Kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 229,6 mm, syvyys 126,1 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 278,4 mm.
Iskunkestävä muovirunko, musta linssin kehys.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Sytytin integroitu runkoon.
Referenssiluku 20.

Polttimo Philips D1S 85V 35W: 100-D1SVIS

Tuotekoodi 375-NS3713C-12



6 416240 729122


Kaukovalo Sirius 24V Ksenon


D1S 35W. Kirkas lasilinssi, pyöreä.
Halkaisija 229,6 mm, syvyys 126,1 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 278,4 mm.
Iskunkestävä muovirunko, musta linssin kehys.
Kehittynyt monimuotoheijastintekniikka.
Sytytin integroitu runkoon.
Referenssiluku 20.

Polttimo Philips D1S 85V 35W: 100-D1SVIS

Tuotekoodi 375-NS3713C-24



6 416240 729139


Kaukovalosarja Sirius 12/24V LED


9 x 3W LED. Kirkas polykarbonaattilinssi.
Halkaisija 100 mm, syvyys 58 mm.
Korkeus (sis. kiinnitysjalan) 106,4 mm.
Johdon pituus n 30 cm.
Jännitealue 9-33V DC.
Alumiinivalurunko, IP 67-suojattu.
Referenssiluku 7,5.

Tuotekoodi 375-NS3711



6 416240 729115

Sumuvalosarja Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, lasinsuojuksella.
Korkeus 175 mm, leveys 171 mm, syvyys 96 mm.
Kromattu metallirunko.
Kaapelin suojus ruostumatonta terästä.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS1182





Sumuvalosarja Sirius 12V Halogen



H3 55W, kirkas lasilinssi, lasinsuojuksella.
Korkeus 70 mm, leveys 166 mm, syvyys 68 mm.
Iskunkestävä muovirunko.
Kiinnitysjalka ruostumatonta terästä.
Uudenaikainen monimuotoheijastintekniikka.

Polttimo Philips H3 12V 55W: 100-12336VIS

Tuotekoodi 375-NS2177





Sumuvalo SIM 12/24V Halogen



H3, kirkas lasi.
Korkeus 133 mm, leveys 242 mm, syvyys 88 mm.
Musta muovirunko, kiinnitys niveljalalla, pultti 10 mm.

Polttimet Philips:

12V H3 55W

100-12336VIS

24V H3 70W

100-13336MD

Tuotekoodi 375-250000





SIRIUS



Päiväajovalosarja Sirius 12/24V LED



4 x 1W LED, kirkas lasilinssi.
Halkaisija 90 mm, syvyys 85 mm.
Muovirunkoinen, mustalla teräskannattimella.
Käyttöjännite 9-33V DC.
IP67-suojaluokka.

Tuotekoodi 375-NS4202



6 416240 677607

SIRIUS



Päiväajovalosarja Sirius 12/24V LED



4 x 1W LED, kirkas polykarbonaattilinssi.
Leveys 145 mm, korkeus 44,8 mm, syvyys 69 mm.
Alumiinirunkoinen, mustalla teräskannattimella.
Käyttöjännite 9-33V DC.
IP67-suojaluokka.

Tuotekoodi 375-NS4203



6 416240 677614

PHILIPS



Päiväajovalosarja Philips 12V LED



Viisi lediä, teho 10W.
Muovirunkoinen päiväajovalo.
Leveys 181 mm, korkeus 25 mm, syvyys 51 mm.
Sarjassa toimitetaan valot, johtimet, ohjainlaite, johtoliittimet sekä asennusohje.
Automaattinen päälle/poiskytkentä (ohjaus ajovaloilta).

Tuotekoodi 100-12810



8 727900 699166

PHILIPS



Päiväajovalosarja Philips 12V LED



Neljä lediä, teho 5W.
Muovirunkoinen päiväajovalo.
Leveys 120 mm, korkeus 23 mm.
Sarjassa toimitetaan valot, johtimet, ohjainlaite, johtoliittimet sekä asennusohje.
Automaattinen päälle/poiskytkentä (ohjaus ajovaloilta).

Tuotekoodi 100-12820



8 727900 704341

Päiväajovalosarja Philips 12V LED

Kahdeksan lediä, teho 6 W.
Muovirunkoinen päiväajovalo, leveys 160 mm, korkeus 19 mm.
Sarjassa toimitetaan valot, johtimet, ohjainlaite, johtoliittimet, vastukset pysäköintivalopolttimoiden tilalle sekä asennusohje.
Automaattinen päälle/poiskytkentä sekä himmennys pysäköintivaloasentoon (ohjaus ajovaloilta).

Tuotekoodi 100-12824



8 727900 704365


PHILIPS**Päiväajovalosarja Philips 12/24V LED**

Kahdeksan lediä. Käyttöjännite 9-36V DC.
Muovirunkoinen päiväajovalo, leveys 160 mm, korkeus 19 mm.
Sarjassa toimitetaan valot, johtimet, ohjainlaite, johtoliittimet, vastukset pysäköintivalopolttimoiden tilalle sekä asennusohje.
Automaattinen päälle/poiskytkentä sekä himmennys pysäköintivaloasentoon (ohjaus ajovaloilta).

Tuotekoodi 100-24824



8 727900 381702

PHILIPS**Päiväajovalosarja Philips 12V LED**

LED-päiväajovalosarja, tehonkulutus 7W / puoli.
Muovirunkoinen päiväajovalo, leveys 160 mm, korkeus 19 mm.
Sarjassa toimitetaan valot, johtimet, ohjainlaite, johtoliittimet, vastukset pysäköintivalopolttimoiden tilalle sekä asennusohje.
Automaattinen päälle/poiskytkentä sekä himmennys pysäköintivaloasentoon (ohjaus ajovaloilta).

Tuotekoodi 100-12825



8 727900 386387



Leart



Takalyhty Leart 12/24V



Yhdistetty taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
Runko mustaa, iskunkestävää muovia.
Halkaisija 140 mm, syvyys 80 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Kiinnitys 2:lla M6-pultilla, reikien väli 45 mm.
Polttimon pidin tärinänvaimennettu.
Maadoitusjohto valmiiksi yhdistetty kiinnityspulttiin.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37414026

Tuotekoodi 375-37414000



2 000101 113232

Leart



Takalyhty Leart 12/24V



Yhdistetty taka-, jarru- ja vilkkuvalo, rekisterivalolla.
Runko mustaa, iskunkestävää muovia.
Halkaisija 140 mm, syvyys 80 mm, sähköliitäntä laattaliittimin.
Kiinnitys 2:lla M6-pultilla, reikien väli 45 mm.
Polttimon pidin tärinänvaimennettu.
Maadoitusjohto valmiiksi yhdistetty kiinnityspulttiin.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37414026

Tuotekoodi 375-37415000



2 000101 113256

SIM



Takalyhty SIM 12V



Taka-, jarru- ja vilkkuvalo, käännettävä lasi.
Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle.
Korkeus 67 mm, leveys 185 mm, syvyys 49 mm.
Kiinnitysreikien väli 55 mm.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-140110

Tuotekoodi 375-140100



6 416240 426953

Takalyhty Leart 12/24V

Yhdistetty taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
 Mitat p x l x s: 340 x 143 x 70 mm.
 Sopii käännettävän lasin ansiosta
 sekä vasemmalle että oikealle puolelle.
 Runko mustaa, iskunkestävää muovia.
 M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
 Sähköliitäntä laattaliittimin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37420026

Tuotekoodi 375-37420000



2 000102 113309

**Takalyhty Leart 12/24V**

Yhdistetty taka-, jarru- ja vilkkuvalo, rekisterivalolla.
 Mitat p x l x s: 340 x 143 x 70 mm.
 Sopii käännettävän lasin ansiosta sekä
 vasemmalle että oikealle puolelle.
 Runko mustaa, iskunkestävää muovia.
 M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
 Sähköliitäntä laattaliittimin.

Polttimot Philips:

12V BA15s 21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V BA15s 21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37420026

Tuotekoodi 375-37421000



2 000102 113323

**Takalyhty Leart 12/24V**

5-kammiovalaisin oikea, ilman rek.valoa.
 Korkeus 122 mm, leveys 334 mm, syvyys 76 mm.
 Vilkkuvalo-, taka-, jarru-, takasumu- ja peruutusvalo.
 M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
 Sähköliitäntä laattaliittimin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37440028

Tuotekoodi 375-37440000



2 000101 113423



Leart



Takalyhty, Leart 12/24V



5-kammiovalaisin vasen, rekisterivalolla.
Korkeus 122 mm, leveys 334 mm, syvyys 76 mm.
Vilkkuvalo-, taka-, jarru-, takasumu- ja peruutusvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-37440028

Tuotekoodi 375-37441000



2 000101 113447

SIM



Takalyhty SIM 12/24V



7-kammiovalaisin vasen, rekisterivalolla.
Korkeus 130 mm, leveys 470 mm, syvyys 82 mm.
Takaääri-, taka-, jarru-, takasumu-, vilkku-, peruutus-,
ja sivuvalo sekä taka- ja sivuheijastimet.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-385010

Tuotekoodi 375-382350



6 416240 426939

SIM



Takalyhty SIM 12/24V



7-kammiovalaisin oikea, ilman rekisterivaloa.
Korkeus 130 mm, leveys 470 mm, syvyys 82 mm.
Takaääri-, taka-, jarru-, takasumu-, vilkku-, peruutus-,
ja sivuvalo sekä taka- ja sivuheijastimet.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Sopii mm. Scania 3-srj., Volvo FH vanhemmat mallit.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-385010

Tuotekoodi 375-382650



6 416240 426946

Takalyhty SIM 12/24V Halogen

7-kammiovalaisin vasen, rekisterivalolla.
Korkeus 130 mm, leveys 466 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Lasissa kolmion muotoinen heijastin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-380110

Tuotekoodi 375-384150

**Takalyhty SIM 12/24V**

7-kammiovalaisin oikea, rekisterivalolla.
Korkeus 130 mm, leveys 466 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Lasissa kolmion muotoinen heijastin.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-380210

Tuotekoodi 375-384250

**Takalyhty SIM 12/24V Halogen**

7-kammiovalaisin vasen, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Lyhdyn päädyssä DIN-liitin.
Sopii: mm. uudet Volvo-mallit.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-550050





Takalyhty SIM 12/24V



7-kammiovalaisin oikea, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Lyhdyn päädyssä DIN-liitin.
Sopii: mm. uudet Volvo-mallit.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-550250



6 416240 452037



Takalyhty SIM 12/24V Halogen



7-kammiovalaisin vasen, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Lyhdyn päädyssä DIN-liitin.
Sopii: Scania R-sarjan mallit.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-558050



6 416240 596588



Takalyhty SIM 12/24V



7-kammiovalaisin oikea, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Lyhdyn päädyssä DIN-liitin.
Sopii: Scania R-sarjan mallit.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-558250



6 416240 596595

Takalyhty SIM 12/24V

7-kammiovalaisin vasen, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Johdon sisääntulo lyhdyn alareunassa olevasta reiästä.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-551050



6 416240 452044

**Takalyhty 12/24V SIM**

7-kammiovalaisin oikea, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 515 mm, syvyys 81,5 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Johdon sisääntulo lyhdyn alareunassa olevasta reiästä.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-550010

Tuotekoodi 375-551250



6 416240 452051

**Takalyhty SIM 12/24V**

7-kammiovalaisin vasen, rek.valolla.
Korkeus 140 mm, leveys 528 mm, syvyys 81 mm.
Takaääri-, taka-, jarru-, takasumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo sekä taka- ja sivuheijastimet.
M8-kiinnityspulttien väli 200 mm. DIN-liitäntä.
Sopii: mm. Mercedes-Benz.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-630310

Tuotekoodi 375-633350



6 416240 625400





Takalyhty SIM 12/24V



7-kammiovalaisin oikea, rek.valolla.
Korkeus 140 mm, leveys 528 mm, syvyys 81 mm.
Takaääri-, taka-, jarru-, takasumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo sekä taka- ja sivuheijastimet.
M8-kiinnityspulttien väli 200 mm. DIN-liitäntä.
Sopii: mm. Mercedes-Benz.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-630310

Tuotekoodi 375-633550



6 416240 625417



Takalyhty 12/24V SIM



7-kammiovalaisin vasen, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 349 mm, syvyys 83 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Johdon sisääntulo takaa, yleismallinen kiristysmutteriliitäntä.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-600010

Tuotekoodi 375-602050



6 416240 452075



Takalyhty 12/24V SIM



7-kammiovalaisin oikea, rek.valolla.
Korkeus 130 mm, leveys 349 mm, syvyys 83 mm.
Takaääri-, taka-, sumu-, vilkku-, peruutus- ja sivuvalo.
M8-kiinnityspulttien väli 152 mm.
Sähköliitäntä laattaliittimin.
Johdon sisääntulo takaa, yleismallinen kiristysmutteriliitäntä.

Polttimot Philips:	
12V P21W	100-12498
12V R5W	100-12821
24V P21W	100-13498
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 105-600010

Tuotekoodi 375-602250



6 416240 452105

Takalyhty AJ.BA

Takaaääri-, vilkku- ja jarruvalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45/55 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP11003

**Takalyhty AJ.BA**

Takaaääri-, vilkku-, jarru- ja rekisterivalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45/55 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP11004

**Takalyhty Radex**

Takaaääri-, vilkku- ja jarruvalo.
Korkeus 104 mm, leveys 98 mm, syvyys 52 mm.
Sisältää rekisterivalon, jonka voi tarvittaessa peittää
pakkauksen mukana tulevalla lätkällä.
Kiinnitysreikien M5 väli 55 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-3003

Tuotekoodi 375-3001



Radex

**Takalyhty AJ.BA**

Takaaääri-, vilkku- ja jarruvalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 72 mm.
Magneettikiinnitteinen.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP21003





Takalyhty AJ.BA



Takaääri-, vilkku-, jarru- ja rekisterivalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 72 mm.
Magneettikiinnitteinen.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP21004



6 416240 493986



Takalyhty varoituskolmiolla AJ.BA



Takaääri-, vilkku- ja jarruvalo.
Korkeus 240 mm, leveys 155 mm, syvyys 72 mm.
Magneettikiinnitteinen.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP22003



6 416240 493993



Takalyhty varoituskolmiolla AJ.BA



Takaääri-, vilkku-, jarru- ja rekisterivalo.
Korkeus 240 mm, leveys 155 mm, syvyys 72 mm.
Magneettikiinnitteinen.


Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP22004



6 416240 494006



Takalyhty AJ.BA



Takaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo sekä heijastin. Vasen.
Korkeus 105 mm, leveys 220 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien väli 155 mm.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V R10W 100-12814

Varalasin tuotekoodi 105-FP15215

Tuotekoodi 375-FP15115



6 416240 428100

Takalyhty AJ.BA

Takaaääri-, jarru-, vilkku-, peruutus- ja rekisterivalo sekä heijastin. Oikea.
Korkeus 105 mm, leveys 220 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien väli 155 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R10W	100-12814

Varalasin tuotekoodi 105-FP16215

Tuotekoodi 375-FP16015



6 416240 428124

**Takalyhty Radex**

Takaaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo sekä heijastin. Vasen.
Korkeus 140 mm, leveys 218 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien M5 väli 70 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-5800/10S

Tuotekoodi 375-5800/10



6 416240 087895

Radex**Takalyhty Radex**

Takaaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo sekä heijastin. Oikea.
Korkeus 140 mm, leveys 218 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien M5 väli 70 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V P21/5W	100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-5800/11S

Tuotekoodi 375-5800/11



6 416240 087901

Radex**Takalyhty AJ.BA**

Takaaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo. Vasen.
Korkeus 105 mm, leveys 220 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien väli 155 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V R10W	100-12814

Varalasin tuotekoodi 105-FP15205

Tuotekoodi 375-FP15105



6 416240 428094





Takalyhty AJ.BA



Takaaääri-, jarru-, vilkku-, peruutus- ja rekisterivalo. Oikea.
Korkeus 105 mm, leveys 220 mm, syvyys 62 mm.
Kiinnitysreikien väli 155 mm.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V R10W 100-12814

Varalasin tuotekoodi 105-FP16205

Tuotekoodi 375-FP16005



6 416240 428117



Takalyhty AJ.BA



Takaaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo sekä heijastinkolmio. Vasen.
Korkeus 135 mm, leveys 215 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien väli 152 mm. Takana reikä johdon sisäänviennille. Sisältää polttimot.
Vilkkuvalon lasi kirkas, polttimo keltainen.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V PY21W (keltainen) 100-12496
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP56204

Tuotekoodi 375-FP54110



6 416240 428131



Takalyhty AJ.BA



Takaaääri-, jarru-, vilkku-, peruutus- ja rekisterivalo sekä heijastinkolmio. Oikea.
Korkeus 135 mm, leveys 215 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien väli 152 mm. Takana reikä johdon sisäänviennille. Sisältää polttimot.
Vilkkuvalon lasi kirkas, polttimo keltainen.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V PY21W (keltainen) 100-12496
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP56204

Tuotekoodi 375-FP54130



6 416240 428148



Takalyhty AJ.BA



Takaaääri-, jarru-, vilkku-, sumu- ja rekisterivalo sekä heijastinkolmio. Vasen.
Korkeus 220 mm, leveys 160 mm, syvyys 55 mm.
Kiinnitysreikien väli 150 mm.
Asennus pystyyn.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP70204

Tuotekoodi 375-FP74010



6 416240 452433

Takalyhty AJ.BA

Takäääri-, jarru-, vilkku-, peruutus- ja rekisterivalo sekä heijastinkolmio. Oikea.
Korkeus 220 mm, leveys 160 mm, syvyys 55 mm.
Kiinnitysreikien väli 150 mm. Asennus pystyyn.

Polttimot Philips:

12V P21W 100-12498

12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP70206

Tuotekoodi 375-FP74030



6 416240 452440

**Takalyhty Sirius**

Jarru- ja takavallo, punainen PMMA-linssi.
Korkeus 132 mm, leveys 192 mm.
ABS-muovirunko, sisältää kumitiivisteet.

Polttimo Philips 24V 21/5W: 100-13499

Tuotekoodi 375-NS2303E



6 416240 729016

**Takalyhty Vignal**

Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja rekisterikilven valo sekä heijastin. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle käännettävän lasin ansiosta. Leveys 410 mm, korkeus 120 mm.
Sähköliitäntä lyhdyn takana DIN-kierrelähtimellä.

Tuotekoodi 375-141640



3 660996 001497

**Perävaunutakalyhty**

Viisinapaisella liitinpistokkeella varustetut versiot AJ.BA perävaunulyhdyistä 375-FP54110 ja -30. Taka-, jarru-, vilkku-, ja rekisterivalo sekä kolmioheijastin, vasen lyhty varustettu lisäksi sumuvalolla ja oikea lyhty peruutusvalolla.
Korkeus 135 mm, leveys 215 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien väli 152 mm

Saatavana lisäksi varalasi 105-FP56204 sekä pistokesarjat 375-FP62295 (keltainen) sekä 375-FP62296 (vihreä).

Tuotekoodi 375-FP56110 (vasen)



6 416240 802481

Tuotekoodi 375-FP56130 (oikea)



6 416240 802498





Takalyhty Vignal LC5



Taka-, jarru-, vilkku-, sumu- ja peruutusvalo sekä suorakulmioheijastin, pysty- tai vaakasuuntaiseen asennukseen. Vasemman puolen lyhdyt rekisterikilven valolla tai ilman, oikealle puolelle myös peruutussummeri-versio. Syvyys 83 mm, leveys 350 mm, korkeus 130 mm, kiinnityspulttien väli 152 mm.

Sähköliitäntä PE-kiristysläpiviennillä ja laattaliittimin tai AMP 1.5-kierreläpimellä lyhdyn takana.

ECE- ja ADR/GGVs-hyväksytty.

Tuotekoodit:

Vasen, PE-liitin + rek. valo: 375-152140



3 660996 001602

Vasen, AMP-liitin + rek. valo: 375-152170



3 660996 001633

Oikea, AMP-liitin + peruutussummeri: 375-153120



3 660996 012110

Vasen/oikea, PE-liitin: 375-152150



3 660996 001619

Vasen/oikea, AMP-liitin: 375-152180



3 660996 001640

Vasen/oikea, AMP-liitin + liitosjohto 375-152880



3 660996 008229

Varalasi (vasen/oikea): 375-052500



3 660996 000629

Takalyhty Vignal LC5T



Taka-, jarru-, vilkku-, sumu- ja peruutusvalo sekä kolmioheijastin, vaakasuuntaiseen asennukseen, rekisterikilven valolla tai ilman. Syvyys 83 mm, leveys 350 mm, korkeus 130 mm, M8-kiinnityspulttien väli 152 mm. Sähköliitäntä PE-kiristysläpiviennillä ja laattaliittimin tai AMP 1.5-kierrelähtimellä lyhdyn takana.
ECE- ja ADR/GGVs-hyväksytty.

Tuotekoodit vasen puoli:

PE-liittimellä: 375-153040



PE-liittimellä + rek. valo: 375-153060



AMP-liittimellä: 375-153000



AMP-liittimellä + rek. valo: 375-153020



Varalasi: 375-053700



Tuotekoodit oikea puoli:

PE-liittimellä: 375-153050



PE-liittimellä + rek. valo: 375-153070



AMP-liittimellä: 375-153010



AMP-liittimellä + rek. valo: 375-153030



Varalasi: 375-053710





Takalyhty Vignal LC8



Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja sivuäärivalo sekä heijastin. Syvyys 89 mm, leveys 400 mm, korkeus 160 mm, M8-kiinnityspulttien väli 152 mm. Sähköliitäntä AMP 1.5-kierrelähtimellä lyhdyn takana tai sivulla. Valkopunaisella tai sinipunaisella lasilla sekä peruutusvalolla tai ilman, oikealle puolelle saatavana myös peruutussummeri. Heijastin suorakulmion tai kolmion muotoinen. ECE- ja ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodit vasen puoli:

Sininen, liitin sivulla + rek. valo: 375-156200



Sininen, liitin takana + rek. valo: 375-156290



Sininen, liitin takana: 375-156310



Kirkas, liitin takana + rek. valo: 375-156340



Kirkas, liitin takana + kolmioheijastin: 375-156380



Kirkas, liitin sivulla + rek. valo: 375-156770



Varalasi sininen: 375-056500



Varalasi kirkas: 375-056540



Varalasi kirkas, kolmioheijastin: 375-056720



Tuotekoodit oikea puoli:

Sininen, liitin sivulla: 375-156210



Sininen, liitin sivulla + per. summeri: 375-156220



Sininen, liitin takana: 375-156300



Kirkas, liitin takana: 375-156350



Kirkas, liitin takana + kolmioheijastin: 375-156390



Kirkas, liitin sivulla: 375-156780



Kirkas, liitin sivulla + per. summeri: 375-156790



Varalasi sininen: 375-056510



Varalasi kirkas: 375-056550



Varalasi kirkas, kolmioheijastin: 375-056730



Takalyhty Vignal LC9

Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja sivuäärivalo sekä heijastin. Syvyys 83 mm, leveys 500 mm, korkeus 130 mm, M8-kiinnityspulttien väli 152 mm. Sähköliitäntä AMP 1.5-kierrelähtimellä lyhdyn sivussa. Vasen lyhty peruutusvalolla, oikea lyhty peruutussummerilla tai ilman. ECE- ja ADR/GGVs-hyväksytty.

Tuotekoodit:**Vasen: 375-159010****Oikea: 375-159020****Oikea per. summerilla: 375-159030****Varalasi (vasen/oikea): 375-059000****Takalyhty Vignal LC6**

Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus- ja rekisterikilven valo sekä heijastin. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle käännettävän linssin ansiosta. Syvyys 83 mm, leveys 464 mm, korkeus 130 mm. Sähköliitäntä PE-kiristysläpiviennillä ja laattaliittimin. ECE- ja ADR/GGVs-hyväksytty.

Tuotekoodit:**Lyhty: 375-166600****Varalasi: 375-066500**



Takalyhty Vignal LC7



Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus-, ja rekisterikilven valo sekä heijastin. Syvyys 83 mm, leveys 464 mm, korkeus 130 mm, M8-kiinnityspulttien väli 152 mm. Sähköliitäntä PE-kiristysläpiviennillä ja laattaliittimin, vaihtoehtoisesti DIN-, Iveco-, tai AMP 1.5-liittimellä lyhdyn takana. Saatavana sivuääri- ja rekisterivalolla tai ilman sekä peruutussummerilla varustettuna. ECE- ja ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodit (sop. vasen ja oikea puoli):
DIN-liittimellä + sivuäärivalo: 375-168090



PE-liittimellä + sivuäärivalo: 375-168270



Varalasi: 375-067500



Tuotekoodit vasen puoli:
PE-liittimellä + rek. valo: 375-167600



DIN-liittimellä + sivuääri- ja rek. valo: 375-168100



PE-liittimellä + sivuääri- ja rek. valo: 375-168340



Iveco-liittimellä + sivuääri- ja rek. valo: 375-168610



AMP-liittimellä + sivuääri- ja rek. valo: 375-169160



AMP-liittimellä + sivuäärivalo: 375-169180



Tuotekoodit oikea puoli:
PE-liittimellä: 375-167500



Iveco-liittimellä + sivuäärivalo, per. summeri: 375-168480



DIN-liittimellä + sivuäärivalo, per. summeri: 375-168490



Iveco-liittimellä + sivuäärivalo: 375-168600



AMP-liittimellä + sivuäärivalo: 375-169170



AMP-liittimellä + sivuäärivalo, per. summeri: 375-169190



Takalyhty Britax

3-kammioinen. Taka-, jarru- ja vilkkuvalo sekä heijastin. Punaruskea/punainen. Korkeus 66 mm, leveys 186 mm, syvyys 55 mm. Kiinnitysreikien väli 152 x 41 mm. Käännettävä lasi. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle.

Varalasin tuotekoodi 105-10457

Tuotekoodi 375-9004



5 033818 001155



Britax

**Varalasi Britax**

Varalasi Britaxin L12- ja L13-takalyhtyihin, käytetään mm JCB-pyöräkuormaajat yms. Saatavana punainen (taka- ja jarruvalo), keltainen (vilkku), sekä kirkas (peruutusvalo) versio.

Tuotekoodi punainen 105-1250801



6 416240 774221

Tuotekoodi keltainen 105-1250802



6 416240 774238

Tuotekoodi kirkas 105-1250804



6 416240 774245



Britax

**Takalyhty Proplast 24V**

Taka-, jarru-, vilkku-, takasumu-, peruutus-, ja äärivalo, sekä heijastin. Oikea. Leveys 370 mm, korkeus 130 mm, syvyys 105 mm, kiinnityspulttien väli 160 mm. Volvo OE nro. 20507624/20425729.

Varalasin tuotekoodi 375-4025112
AMP-liitinsarjan tuotekoodi 375-50071100

Tuotekoodi 375-40251012



6 416240 324686



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

**Takalyhty Proplast 24V**

Taka-, jarru-, vilkku-, takasumu-, peruutus-, ääri-, ja rekisterivalo sekä heijastin. Vasen. Leveys 370 mm, korkeus 130 mm, syvyys 105 mm, kiinnityspulttien väli 160 mm. Volvo OE nro. 20507624/20425729.

Varalasin tuotekoodi 375-4025112
AMP-liitinsarjan tuotekoodi 375-50071100

Tuotekoodi 375-40251013



6 416240 324723



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Takalyhty Proplast 24V



7-kammiovalaisin, MAN. Oikea.
Taka-, jarru-, vilkku-, takasumu-, peruutus-,
ja äärivalo sekä heijastin.
Korkeus 160 mm, leveys 400 mm,
syvyys 89 mm, kiinnityspulttien väli 152 mm.
AMP-liitin sivulla.
MAN OE nro. 81.25225.6545

AMP-liitinsarjan tuotenumero 375-50071100

Tuotekoodi 375-40253012



6 416240 027952

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Takalyhty Proplast 24V



7-kammiovalaisin, MAN. Vasen.
Taka-, jarru-, vilkku-, takasumu-, peruutus-,
ääri- ja rekisterivalo sekä heijastin.
Korkeus 160 mm, leveys 400 mm,
syvyys 89 mm, kiinnityspulttien väli 152 mm.
AMP-liitin sivulla.
MAN OE nro. 81.25225.6544

AMP-liitinsarjan tuotenumero 375-50071100

Tuotekoodi 375-40253013



6 416240 027969

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Takalyhty Proplast 24V



7-kammiovalaisin, MAN. Oikea.
Taka-, jarru-, vilkku-, takasumu-, peruutus-,
ja äärivalo sekä heijastin.
Korkeus 160 mm, leveys 400 mm,
syvyys 89 mm, kiinnityspulttien väli 152 mm.
AMP-liitin sivulla. Varustettu peruutussummerilla.
MAN OE nro. 81.25225.6547

AMP-liitinsarjan tuotenumero 375-50071100

Tuotekoodi 375-40253015



6 416240 310115



Takalyhty Proplast Europoint II



ADR-hyväksytty yhdistelmätakalyhty.
Taka-, jarru-, vilkku-, sumu-, peruutus-, ja sivuäärivalo sekä kolmioheijastin,
polttimot valmiiksi asennettuina. Leveys 400 mm, korkeus 148 mm, syvyys
85 mm. Kiinnitys kahdella M8-pultilla, pulttiväli 152 mm.
Sähköliitäntä 7-napaisella ASS1/ASS2-liittimellä lyhdyn takana.
ADR/GGVS-hyväksytty, kahdennetut taka- ja jarruvalot.
Varalasi sopii vasemmalle ja oikealle puolelle.

Tuotekoodi vasen: 375-40255211



4 025091 413634

Tuotekoodi oikea: 375-40255212



4 025091 413641

Tuotekoodi varalasi: 375-40255112



4 025091 413627

Takalyhty Britax 12V LED

Taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Vilkkua varten saatavana myös tehovastus 375-E0700-12 joka simuloi hehkulankapolttimon kuormaa.

Tuotekoodi 375-L1400-12

5 033818 012281

Britax**Takalyhty Britax 24V LED**

Taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Vilkkua varten saatavana myös tehovastus 375-E0700-24 joka simuloi hehkulankapolttimon kuormaa.

Tuotekoodi 375-L1400-24

5 033818 012298

Britax**Takalyhty SIM 12/24V LED**

Pyöreä taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
Halkaisija 140 mm, pituus 87 mm.
M6 kiinnityspulttien väli 45 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.
Takana läpivienti kytkentäjohtolle.

Tuotekoodi 375-115000

6 416240 589672

SIM**Takalyhty SIM 12/24V LED**

Pyöreä taka-, jarru- ja vilkkuvalo.
Halkaisija 140 mm, pituus 87 mm.
M6 kiinnityspulttien väli 45 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.
Takana läpivienti kytkentäjohtolle.

Tuotekoodi 375-645000

6 416240 589689

SIM



Takalyhty SIM 12/24V LED



Takaaäri-, jarru- ja vilkkuvalo.
Korkeus 67 mm, leveys 167 mm, syvyys 56,9 mm.
Kiinnitysreikien väli 60 mm.
Johdon pituus 50 cm. Roiskevesitiivis.

Tuotekoodi 375-590000



6 416240 469141



Takalyhty Britax 12V LED



Taka- ja jarruvalo.
Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1403-12



6 416240 774344



Takalyhty Britax 24V LED



Taka- ja jarruvalo.
Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1403-24



6 416240 256222



Takalyhty Sirius 24V LED



Jarru- ja takavallo, punainen PMMA-linssi.
Korkeus 132 mm, leveys 192 mm.
ABS-muovirunko, sisältää kumitiivisteet.

Tuotekoodi 375-NS2306E



6 416240 729023

LED-takalyhtysarja Britax

Sisältää kolme Britax LED-yhdistelmätakalyhtyä 375-L1400-24. Lyhdyissä taka-, jarru- ja vilkkuvalotoiminnot. Vain vaakasuuntaiseen asennukseen. Syvyys 75 mm, korkeus 142 mm, leveys 424 mm. Pulttiväli 200 mm, liitoskaapelin pituus 500 mm.

Tuotekoodi 375-L14200

**Britax****LED-takavalo 12V**

Itsepalvelupakkaus

Toiminnot:

- Takavalo
- Vilkkuvalo
- Jarruvalo
- Rekisterivalo
- Heijastin

Mitat: 105 x 98 x 35 mm

Kiinnitysreikien väli 55 mm, Ø 5 mm

Tuotekoodi 375-00427

**K27** AutoParts**Magneettikiinnitteinen LED-takavalosarja 12V**

- Kaapeli 7,5 + 2,5 m
- 7-napainen pistoke

Itsepalvelupakkaus

Toiminnot:

- Takavalo
- Vilkkuvalo
- Jarruvalo
- Rekisterivalo
- Heijastin

Tuotekoodi 375-00327

**K27** AutoParts

Takalyhty Proplast 12/24V LED



Taka-, jarru-, sekä vilkkuvalo.
Halkaisija 140 mm, syvyys 67 mm.
Jännitealue 10-30 V DC.
IP-suojaluokka 69.
ADR/GGVs-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-40019001



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Taka- ja rekisterivalolyhty Proplast 24V LED



Taka- ja rekisterivalolyhty.
Leveys 99 mm, korkeus 57 mm, syvyys 54 mm.
Kiinnitysreikien väli 72 mm.

Tuotekoodi 375-40205506



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



LED-yhdistelmätakalyhty Proplast



Erittäin kompakti, kestävä ja huoltovapaa täysin LED-tekniikalla toteutettu viisitoiminen yhdistelmätakalyhty perävaunukäyttöön. Takaparkki-, jarru-, vilkku-, takasumu-, ja peruutusvalotoiminnot sekä kolmioheijastin. Vesitiivis rakenne, polykarbonaattilinsi. Sähköliitäntä 2 m kaapelilla. Leveys 352 mm, korkeus 142 mm, syvyys 26 mm. Nimelliskäyttöjännite 12 / 24 V. Kiinnityspulttien väli 152 mm. ECE-tieliikenne- ja ADR/GGVs-hyväksytty. Tehonkulutus n. 15 W.

Tuotekoodi 375-40292011 (vasen)



Tuotekoodi 375-40292012 (oikea)



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



LED-yhdistelmätakalyhty AEB



Pyöreä 140 mm kolmikammiotakalyhty takaparkki-, jarru- ja vilkkuvalotoiminnoilla. Asennuskotelo mustaa muovia, kiinnitys kahdella pultilla. Asennuskotelon takana läpivienti kaapelille, sähköliitännät kotelon sisällä laattaliittimin. Saatavana myös takasumu- ja peruutusvaloversiot 375-1400-2 ja 375-1400-3. Halkaisija 140 mm, syvyys 84 mm. IP67-suojaluokka. Käyttöjännitealue 9-33 V DC. Kiinnityspulttien väli 45 mm.

Tuotekoodi 375-1400-1





Perävaunuvalosarja AJ.BA 12V



Täydellinen perävaunusarja johtoineen.
Sisältää kaksi magneettikiinnitteistä takalyhtyä,
polttimot, johdot (4/12m) ja 7-napaisen pistokkeen.
Pakattu muovisalkkuun.

Tuotekoodi 375-FP21V72



6 416240 361285



Perävaunuvalosarja AJ.BA 12V



Täydellinen perävaunusarja johtoineen.
Sisältää kaksi magneettikiinnitteistä takalyhtyä,
polttimot 12V, johdot (2,5/7,5m) ja 7-napaisen pistokkeen.
Pakattu muovisalkkuun.

Tuotekoodi 375-FP21V76



6 416240 105414



Perävaunuvalosarja AJ.BA 12V



Täydellinen perävaunusarja johtoineen.
Sisältää kaksi magneettikiinnitteistä takalyhtyä,
polttimot 12V, johdot (2,5/7,5m), 7-napaisen pistokkeen
sekä varoituskolmiot. Pakattu muovisalkkuun.

Tuotekoodi 375-FP22V76



8 019202 004619

LED-takasumuvallot AEB

Pyöreä 140 mm takasumuvallolyhty. Vedenpitävä rakenne, asennuskotelo mustaa muovia. Kiinnitys kahdella pultilla. Asennuskotelon takana läpivienti kaapelille, sähköliitäntä kotelon sisällä laattaliittimin. Saatavana myös kolmikammio-, ja peruutusvaloversiot 375-1400-1 ja 375-1400-3. Halkaisija 140 mm, syvyys 84 mm. Käyttöjännite 9-33 V. Kiinnityspulttien väli 45 mm. IP67-suojaluokka.

Tuotekoodi 375-1400-2

6 416240 787276



Takasumuvalo AJ.BA

Punainen.
Korkeus 77 mm, leveys 87mm , syvyys 52mm.
Kiinnitys M5 pulteilla, reikäväli 55 mm.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR20000

**Takasumuvalo AJ.BA**

Punainen.
Korkeus 77 mm, leveys 87mm , syvyys 52mm.
Jalkakiinnityksellä.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR21000

**Takasumuvalo Radex**

Punainen.
Korkeus 77 mm, leveys 131 mm, syvyys 56 mm.
Kiinnitys M5 pulteilla, reikäväli 55 mm.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-4001



Radex





Takasumuvalo SIM 12/24V LED

Leveys 110 mm, korkeus 55 mm. 500 mm kaapelilla.

Tuotekoodi 375-0305500



Takasumuvalo SIM 12/24V LED

Pidikkeellä varustettu LED-takasumuvalo. Leveys 110 mm, korkeus 106 mm, kiinnitysreikien väli 30-56 mm. 500 mm kaapelilla.

Tuotekoodi 375-1305500



Takasumuvalo Britax 12V LED

Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm. Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1401-12



Takasumuvalo Britax 24V LED

Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm. Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1401-24



Peruutusvalo Sirius 24V



Kirkas PMMA-linssi.
Korkeus 132 mm, leveys 192 mm, pituus 210 mm.
ABS-muovirunko, sisältää kumitiivisteet.

Polttimo Philips 24V 21W: 100-13498

Tuotekoodi 375-NS2603E



6 416240 729030

SIRIUS



Peruutusvalo AJ.BA



Taakse, kirkas.
Korkeus 77mm, leveys 87 mm, syvyys 52 mm.
M5 kiinnityspultit, reikäväli 55 mm.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR30000



6 416240 428193



Peruutusvalo AJ.BA



Taakse, kirkas.
Korkeus 77mm, leveys 87 mm, syvyys 52 mm.
Jalkakiinnityksellä.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR31000



6 416240 428209



Peruutusvalo Radex



Kirkas. Kiinnitys M5 pulteilla, reikäväli 55 mm.
Korkeus 77 mm, leveys 131 mm, syvyys 56 mm.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-4002



6 416240 087888

Radex



Britax



Peruutusvalo Britax 12V LED



Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1402-12



6 416240 774337

Britax



Peruutusvalo Britax 24V LED



Halkaisija 140mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm.
Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Tuotekoodi 375-L1402-24



6 416240 256222

SIM



Peruutus/takasumuvalo SIM 12/24V LED



Halkaisija 140 mm, pituus 87 mm. M6-kiinnityspulttien väli 45 mm.
Iskunkestävä muovirunko. Takana läpivientikumi kaapelille.

Tuotekoodi 375-646000



6 416240 651959

SIM



Peruutusvalo SIM 12/24V LED



Leveys 110 mm, korkeus 55 mm. Kiinnityspulttien väli 45 mm.
500 mm kaapelilla.

Tuotekoodi 375-0305000



6 416240 736069

Peruutusvalo SIM 12/24V LED



Pidikkeellä varustettu LED-peruutusvalo. Leveys 110 mm, korkeus 106 mm, kiinnitysreikien väli 30-56 mm. 500 mm kaapelilla.

Tuotekoodi 375-1305000



LED-peruutusvalo AEB



Pyöreä 140 mm peruutusvalolyhty. Vedenpitävä rakenne, asennuskotelo mustaa muovia. Kiinnitys kahdella pultilla. Asennuskotelon takana läpivienti kaapelille, sähköliitäntä kotelon sisällä laattaliittimin. Saatavana myös kolmikammio-, ja takasumvaloversiot 375-1400-1 ja 375-1400-2. Halkaisija 140 mm, syvyys 84 mm. Käyttöjännite 9-33 V. Kiinnityspulttien väli 45 mm. IP67-suojaluokka.

Tuotekoodi 375-1400-3





Etuääri- ja vilkkuvalo AJ.BA



Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 55 mm.

Polttimot Philips:

12V P21W	100-12498
12V C5W	100-12844
24V P21W	100-13498
24V C5W	100-13844

Tuotekoodi 375-FA87000



6 416240 427974



Etuääri- ja vilkkuvalo SIM



Korkeus 65 mm, leveys 182 mm, syvyys 50 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 55 mm.

Sopivat polttimot Philips:

12V R5W	100-12821
12V P21W	100-12498

Varalasin tuotekoodi 105-140010

Tuotekoodi 375-140000



6 416240 426960

Radex



Äärivalo Radex



Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.
Korkeus 56 mm, leveys 53 mm, syvyys 45 mm.
Kiinnitys kahdella M5-pultilla, reikäväli 30 mm.

Polttimo Philips 12V C5W: 100-12844

Tuotekoodi 375-901



6 416240 087956

Radex



Äärivalo Radex



Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.
Korkeus 56 mm, leveys 53 mm, syvyys 45 mm.
Kiinnityslasta kahdella M5-pultilla, reikäväli 30/40 mm.

Polttimo Philips 12V C5W: 100-12844

Tuotekoodi 375-901-1



6 416240 087963

Äärivalo AJ.BA

Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.
Korkeus 37 mm, leveys 43 mm, pituus 90 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 6 mm.

Polttime Philips 12V R5W: 100-12821

Tuotekoodi 375-FI57000



6 416240 428018



Äärivalo Britax

Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Korkeus 94 mm, pituus 83 mm, syvyys 81 mm.
Kiinnitys kahdella M5-pultilla, reikäväli 71,4 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821MD

Varalasiin tuotekoodit:
Kirkas 105-428VAL
Punainen 105-428PL

Tuotekoodi 375-428



5 033818 000684



Äärivalo Britax

Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Runko 60° kulmassa.
Valaisimen leveys 191 mm, syvyys 68 mm.
Kiinnitys neljällä M5-ruuvilla, reikäväli 70/30 mm.
Sähköliitäntä 4 mm pyöröpistikkeellä.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821MD

Varalasiin tuotekoodit:
Kirkas 105-429VAL
Punainen 105-429PL

Tuotekoodi 375-429



5 033818 008727



Äärivalo Britax

Eteen, kirkas.
Korkeus 85 mm, leveys 71 mm,
valoaukon halkaisija 60 mm.

Tuotekoodi 375-430



5 033818 007768





Äärivalo AJ.BA



Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Korkeus 190 mm, 60° kulma.
Kiinnitysreikien halkaisija 6 mm, reikäväli 66/30 mm.
Valoaukon halkaisija 45 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821MD

Tuotekoodi 375-FI55000



Äärivalo Gylle



Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Pituus 195 mm, valoaukon halkaisija 60 mm.
Runko 90° kulmassa.
Kiinnitys neljällä M5-ruuvilla, reikäväli 70/30 mm.
Sähköliitäntä 4 mm pyöröpistikkeellä.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821MD

Lampunpitimien tuotenumerot:
Kumi 375-30584
RST 375-30684

Varalasiin tuotenumerot:
Kirkas 375-30787
Punainen 375-30786

Tuotekoodi 375-30780



Äärivalo Gylle



Sivulle. Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm.
Korkeus 110 mm, valoaukon halkaisija 60 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821MD

Lampun pitimien tuotenumerot:
Kumi 375-30584
RST 375-30684

Varalasiin tuotenumerot:
Kirkas 375-30787
Punainen 375-30786

Tuotekoodi 375-30800



Äärivalo Gylle

Keltainen/keltainen. Korkeus 110 mm.
Valoaukko Ø 60 mm. Eteenpäin keltaista ja
taaksepäin keltaista valoa näyttävä kumirunkoinen
valaisin. Kiinnitysreikien väli 70/30 mm.
Ei E-hyväksytty

Sopivat polttimot Philips:

12V R5W	100-12821
24V R5W	100-13821

Varalasin tuotekoodi 375-30785



Tuotekoodi 375-30801



Kumivarsi Gylle

Y-mallinen.
Korkeus 65 mm, kiinnitysreikien väli 30 x 65 mm.

Sopivat lasit:

Punainen	375-30786
Valkoinen	375-30787



Tuotekoodi 375-30908



Äärivalo AJ.BA



Eteen, kirkas.
Korkeus 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Varalasin tuotekoodi 105-FA82290
Kulmakannatin 375-FL80285



Tuotekoodi 375-FA82000



Äärivalo Radex



Eteen, kirkas.
Korkeus 41 mm, leveys 112 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961



Tuotekoodi 375-903

Radex





Äärivalo AJ.BA



Eteen, kirkas.
Korkeus 44 mm, leveys 102 mm, syvyys 30 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Tuotekoodi 375-FA88000



6 416240 427981



Äärivalo SIM



Kirkas.
Korkeus 75 mm, leveys 66 mm, pituus 100 mm.
Kiinnitysreikien väli 40 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-220000



6 416240 502688



Äärivalo AJ.BA



Eteen, kirkas.
Korkeus 65 mm, leveys 62 mm, syvyys 40 mm.
Heijastimella.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 30 mm.

Polttimo Philips 12V C5W: 100-12844

Tuotekoodi 375-FA85000



6 416240 479683



Äärivalo AJ.BA



Eteen, kirkas, heijastimella.
Korkeus 50 mm, leveys 87 mm, syvyys 43 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 42/33 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-FA86000



6 416240 427967

Äärivalo AJ.BA

Punainen, taakse.
Korkeus 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.
Ei E-hyväksytty.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Varalasin (punainen) tuotekoodi 105-FP81290
Kulmakannatin 375-FL80285

Tuotekoodi 375-FP81000



Äärivalo Radex



Taakse, punainen. Korkeus 41 mm, leveys 112 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Tuotekoodi 375-902



Radex



Äärivalo AJ.BA



Taakse, punainen, heijastimella.
Korkeus 50 mm, leveys 87 mm, syvyys 43 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 42/33 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-FP83000



Äärivalo AJ.BA



Taakse, punainen, heijastimella.
Korkeus 65 mm, leveys 62 mm, syvyys 40 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 30 mm.

Polttimo Philips:
12V C5W 100-12844

Tuotekoodi 375-FP85000





Äärivalo SIM



Punainen.
Korkeus 75 mm, leveys 66 mm, pituus 100 mm.
Kiinnitysreikien väli 40 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-220200



6 416240 502701



Äärivalo AJ.BA



Sivulle, keltainen.
Korkeus 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips:
12V W5W 100-12961

Varalasi (keltainen): 105-FL80290
Kulmakannatin: 375-FL80285

Tuotekoodi 375-FL80000



6 416240 428025

Radex



Äärivalo Radex



Sivulle, keltainen.
Korkeus 41 mm, leveys 112 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips:
12V W5W 100-12961

Tuotekoodi 375-905



6 416240 087994



Äärivalo AJ.BA



Sivulle, keltainen.
Korkeus 44 mm, leveys 102 mm, syvyys 30 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45 mm.

Polttimo Philips:
12V W5W 100-12961

Tuotekoodi 375-FL88000



6 416240 428063

Äärivalo AJ.BA

Sivulle, keltainen, heijastimella.
Korkeus 50 mm, leveys 87 mm, syvyys 43 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 42/33 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-FL85000



Äärivalo AJ.BA

Sivulle, keltainen, heijastimella.
Korkeus 65 mm, leveys 62 mm, syvyys 40 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 30 mm.

Polttimo Philips:
12V C5W 100-12844

Tuotekoodi 375-FL86000



Äärivalo Radex

Sivulle, keltainen.
Korkeus 77 mm, leveys 131 mm, syvyys 56 mm.
Kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 55 mm.

Polttimo Philips:
12V P21W 100-12498

Tuotekoodi 375-4003



Radex



Äärivalo Radex

Eteen, kirkas.
Korkeus 66 mm, leveys 62 mm, syvyys 48 mm.
Pidikkeellä, reikien halkaisija 5 mm, reikäväli 30 mm.

Polttimo Philips:
12V C5W 100-12844

Tuotekoodi 375-910-1



Radex





Äärivalo AJ.BA



Sivulle keltainen.
Korkeus 50 mm, leveys 87 mm, syvyys 43 mm.
Heijastimella ja kiinnityslastalla,
kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 30 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-FL85005



Äärivalo SIM



Keltainen.
Korkeus 75 mm, leveys 66 mm, pituus 100 mm.
Kiinnitysreikien väli 40 mm.

Polttimot Philips:
12V R5W 100-12821
24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-220100



Äärivalo Vignal



Keltainen, kulmakannattimella.
Korkeus 98 mm, leveys 110 mm, syvyys 34 mm.
Kiinnitysreikien väli 30 mm. ADR/GGVS-hyväksytty.

Polttimo Philips 24V T4W: 100-12929

Tuotekoodi 375-198020



Äärivalo SIM 12/24V LED



Kirkas, eteen.
Korkeus 54 mm, leveys 114 mm, paksuus 17 mm.
Heijastimella, kiinnitys M4-pultilla,
reikäväli 95 mm. Johto 2x0,75, pituus 0,5m.

Kulmakannatin 375-416005.

Tuotekoodi 12V 375-415012



6 416240 366587

Tuotekoodi 24V 375-415000



6 416240 366570



Äärivalo SIM 12/24V LED



Keltainen, sivulle.
Korkeus 54 mm, leveys 114 mm, paksuus 17 mm.
Heijastimella, kiinnitys M4-pultilla,
reikäväli 95 mm. Johto 2x0,75, pituus 0,5m.

Kulmakannatin 375-416005.

Tuotekoodi 12V 375-415112



6 416240 366563

Tuotekoodi 24V 375-415100



6 416240 366556



Äärivalo SIM 12/24V LED



Punainen, taakse.
Korkeus 54 mm, leveys 114 mm, paksuus 17 mm.
Heijastimella, kiinnitys M4-pultilla,
reikäväli 95 mm. Johto 2x0,75, pituus 0,5m.

Kulmakannatin 375-416005.

Tuotekoodi 12V 375-415212



6 416240 366600

Tuotekoodi 24V 375-415200



6 416240 366594



Äärivalo SIM 12/24V LED



Ovaali, kirkas, eteen.
Leveys 114 mm, korkeus 39 mm, syvyys 19 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 70 mm.
Johto 2 x 0,75, pituus 0,5 m.

Tuotekoodi 12V 375-585012



6 416240 344745

Tuotekoodi 24V 375-585000



6 416240 344738





Äärivalo SIM 12/24V LED



Ovaali, keltainen, sivulle.
Leveys 114 mm, korkeus 39 mm, syvyys 19 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 70 mm.
Johto 2 x 0,75, pituus 0,5 m.

Tuotekoodi 12V 375-585112



6 416240 502657

Tuotekoodi 24V 375-585100



6 416240 502640



Äärivalo SIM 12/24V LED



Ovaali, keltainen, sivulle.
Leveys 114 mm, korkeus 39 mm.
Kulmakiinnitys. Johto 2 x 0,75, pituus 0,5 m.

Tuotekoodi 12V 375-586112



6 416240 502633

Tuotekoodi 24V 375-586100



6 416240 502626



Äärivalo SIM 12/24V LED



Ovaali, punainen, taakse.
Leveys 114 mm, korkeus 39 mm, syvyys 19 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 70 mm.
Johto 2 x 0,75, pituus 0,5 m.

Tuotekoodi 12V 375-585212



6 416240 344769

Tuotekoodi 24V 375-585200



6 416240 344752



Äärivalo AEB 12/24V LED



Sivulle. Korkeus 195 mm,
valoaukon halkaisija 60 mm.
Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa
näyttävä kumirunkoinen valaisin, 90° kulma.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm.

Tuotekoodi 375-AE01-195



5 414184 650060

Äärivalo Gylle 24V LED



Sivulle. Korkeus 195 mm,
valoaukon halkaisija 60 mm.
Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa
näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Runko 90° kulmassa.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm. Johto 5m.

Varalasi kirkas 375-30797, 6:lla diodilla + 5m johto.
Varalasi punainen 375-30796, 6:lla diodilla + 5m johto.

Tuotekoodi 375-30790



6 416240 564570



Äärivalo AEB 12/24V LED



Sivulle. Korkeus 110 mm,
valoaukon halkaisija 60 mm.
Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa
näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm.

Tuotekoodi 375-AE01-188



5 414184 650008



Äärivalo AEB 12/24V LED



Eteen, kirkas. Korkeus 35 mm,
valoaukon halkaisija 65 mm.
Kiinnitysreikien väli 30 mm. Roiskevesitiivis.

Tuotekoodi 375-AE01-191C



5 414184 650015



Äärivalo AEB 12/24V LED



Sivulle, keltainen. Korkeus 35 mm,
valoaukon halkaisija 65 mm.
Kiinnitysreikien väli 30 mm. Roiskevesitiivis.

Tuotekoodi 375-AE01-191A



5 414184 650077





Äärivalo AEB 12/24V LED



Taakse, punainen. Korkeus 35 mm,
valoaukon halkaisija 65 mm.
Kiinnitysreikien väli 30 mm. Roiskevesitiivis.

Tuotekoodi 375-AE01-191R



5 414184 650022



Äärivalo Gylle 24V LED



Sivulle. Korkeus 110 mm, valoaukon Ø 60 mm.
Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa
näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Kiinnitysreikien väli 70/30mm. Johto 5 m.

Varalasi tuotekoodit (kuudella diodilla, 5m johto):

Kirkas 375-30797

Punainen 375-30796

Tuotekoodi 375-30890



6 416240 564617



Äärivalo Gylle 24V LED

Keltainen. Korkeus 110 mm, valoaukon Ø 60 mm.
Kumirunko, johto 5 m.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm. LED:it kehällä. Ei E-hyväksytty.

Varalasi keltainen, kuudella diodilla + 5m johto: 375-30794

Tuotekoodi 375-30895



6 416240 564624



Äärivalo Gylle 24V LED



Punainen. Korkeus 110 mm, valoaukon Ø 60 mm.
Kumirunko, johto 5 m.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm. LED:it kehällä.

Varalasi keltainen, kuudella diodilla + 5m johto:

375-30794

Tuotekoodi 375-30896



6 416240 564631

Äärivalo Gylle 24V LED



Kirkas. Korkeus 110 mm, valoaukon Ø 60 mm.
Kumirunko, johto 5 m.
Kiinnitysreikien väli 70/30 mm. LED:it kehällä.

Varalasi kirkas, kuudella diodilla + 5m johto: 375-30797

Tuotekoodi 375-30897



Äärivalo Gylle 24V LED

Keltainen, matala. Valoaukon Ø 60 mm.
Kumirunko. Kiinnitysreikien väli 70/30 mm.
Johto 5 m. LED:it kehällä. Ei E-hyväksytty.

Varalasin tuotekoodi 375-30795

Tuotekoodi 375-30902



Äärivalo Vignal 24V LED



Keltainen 24V LED-sivuäärivalo heijastimella, upotettava.
Syvyys 18 mm, korkeus 50 mm, leveys 110 mm, kiinnitysreikien väli 84 mm. Neljä tehokasta lediä, sähköliitäntä kaksinapaisella AMP JPT-liittimellä. ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-198520



Äärivalo Vignal 24V LED



Sivuäärivalo pidikkeellä. Syvyys 40 mm, korkeus 91 mm, leveys 110 mm, kiinnitysreikien väli 30 mm. Kaksi tehokasta lediä. ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-198540





Äärivalo Vignal 24V LED



Keltainen 24V sivuäärivalo heijastimella, upotettava. Korkeus 54 mm, leveys 102 mm. Sähköliitäntä kaksinapaisella liittimellä. Sopivuus mm. Volvo FH-, FL-, FM-mallit.

Adapterikaapelin tuotekoodi 375-001766

Tuotekoodi 375-198620



3 660996 003460



Äärivalo Vignal 12/24V LED



Leveys 147 mm, korkeus 100 mm. Eteenpäin valkoista, taaksepäin punaista ja sivuille keltaista valoa näyttävä LED-valaisin. Sopii sekä 12 että 24 voltin jännitteelle. 1750 mm kaapelilla. ECE- ja ADR/ GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-D12208



3 660996 011328



Äärivalo Vignal 12/24V LED



Leveys 119 mm, korkeus 100 mm. Eteenpäin valkoista, taaksepäin punaista ja sivuille keltaista valoa näyttävä LED-valaisin. Sopii sekä 12 että 24 voltin jännitteelle. 1750 mm kaapelilla. ECE- ja ADR/ GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-D12209



3 660996 011335



Äärivalo Vignal 12/24V LED



Leveys 67 mm, korkeus 100 mm. Eteenpäin valkoista, taaksepäin punaista ja sivuille keltaista valoa näyttävä LED-valaisin. Sopii sekä 12 että 24 voltin jännitteelle. 1750 mm kaapelilla. ECE- ja ADR/ GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-D12210



3 660996 011342

Äärivalo Vignal 12/24V LED

Leveys 49 mm, korkeus 110 mm.

Eteenpäin valkoista, taaksepäin punaista ja sivuille keltaista valoa näyttävä LED-valaisin. Sopii sekä 12 että 24 voltin jännitteelle. 1750 mm kaapelilla. ECE- ja ADR/ GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-D12211



3 660996 011359



Äärivalo Vignal 24V LED

Kirkas LED-äärivalo. Leveys 80 mm, korkeus 25 mm.

Volvo OE-numero 82116545, sop. mm. FE-mallit.

Tuotekoodi 375-207000



3 660996 012172



Äärivalo SIM 12/24V LED

Kirkas, 500 mm johto. Pinta-asennettava, kiinnitysreikien väli 40 mm.

Tuotekoodi 375-0105000



6 416240 740141



Äärivalo SIM 12/24V LED

Kirkas, 500 mm johto. Pinta-asennettava, kiinnitysreikien väli 40 mm.

Tuotekoodi 375-01050001



6 416240 757477





Äärivalo SIM 12/24V LED

Keltainen, 500 mm johto.

Tuotekoodi 375-0105100



Äärivalo SIM 12/24V LED

Punainen, 500 mm johto.

Tuotekoodi 375-0105200



Äärivalo SIM 12/24V LED

Punainen, 500 mm johto.

Tuotekoodi 375-01052001



Äärivalo SIM 12/24V LED

Keltainen, 500 mm johto.
Pidikkeellä.

Tuotekoodi 375-1105100



Äärivalo SIM 12/24V LED

Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Korkeus 157,5 mm, leveys 185 mm.
8 mm kiinnitysreikien väli 70 mm.

Tuotekoodi 375-7005400



Äärivalo SIM 12/24V LED

Eteenpäin kirkasta ja taaksepäin punaista valoa näyttävä kumirunkoinen valaisin.
Korkeus 157,5 mm, leveys 185 mm.
8 mm kiinnitysreikien väli 70 mm.

Tuotekoodi 375-8005400



Äärivalo Proplast 24V LED

Valkoinen neljän ledin upotettava äärivalo, käytetään mm. Scania 4- ja R-sarjan aurinkolipoissa. Leveys 181 mm, korkeus 43 mm. Sähköliitin takapuolella.

Tuotekoodi 375-40041003



Äärivalosarja Sirius 12V LED

Kolme tehokasta lediä.
Leveys 82 mm, korkeus 26 mm, syvyys 38 mm.
Polykarbonaattirunkoinen kirkas etuäärivalo.
Kiinnitys mustalla teräskannattimella tai tarralla.
ABS-heijastin, kirkas PMMA-linssi.

Tuotekoodi 375-NS3101





Kulmakannatin SIM

SIM LED-äärivalolle.
Kiinnitys M4-ruuvilla, reikäväli 30/51 mm.

Tuotekoodi 375-416005



6 416240 366617



Äärivalon kumisuojus Gylle

Suojakansi, sopii Gylle led-äärivaloihin
375-30985, 375-30986, 375-30987.

Tuotekoodi 375-30925



6 416240 774399



Kulmakannatin AJ.BA

Sopii äärivaloille 375-FP81000,
375-FA82000, 375-FL80000.

Tuotekoodi 375-FL80285



6 416240 428032

Rekisterivalo Radex



Kirkas.

Musta muovikotelo, kiinnitys M6-pultilla, reikäväli 45 mm.

Pituus 32 mm, leveys 82 mm, korkeus 30 mm.

Polttimo Philips 12V C5W: 100-12844

Tuotekoodi 375-802



Radex



Rekisterivalo AJ.BA



Kirkas.

Musta muovikotelo, kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 45 mm.

Korkeus 40 mm, leveys 90 mm, syvyys 45 mm.

Polttimot Philips:

12V R5W 100-12821

24V R5W 100-13821

Tuotekoodi 375-FT18000



Britax



Rekisterivalo Britax 10-32V LED



Pituus 100 mm, korkeus 56 mm.
Johdon pituus 300 mm.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 375-L86700



5 033818 017446

Britax



Rekisterivalo Britax 10-32V LED



Pituus 69 mm, korkeus 40 mm.
Johdon pituus 300 mm.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 375-L86800



5 033818 174538

SIM



Rekisterivalo SIM 12/24V LED



Vesitiivis. Johto 500 mm. Pituus 69 mm, leveys 100 mm, korkeus 91 mm, kiinnitysreikien väli 85 mm.

Tuotekoodi 375-91050



6 416240 388275

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Rekisterivalo Proplast 24V LED



Mitat 83 x 32 mm, upotettava.
Pinnalle jäävän osan paksuus 10-12,5 mm.
Kiinnitysreikien väli 65 mm.
0,5 m kaapeli.

Tuotekoodi 375-40114004



6 416240 324831

Heijastin Radex

Suorakaiteen muotoinen heijastin, kirkas.
Korkeus 51 mm, leveys 104 mm, syvyys 8 mm.
Itseliimautuvalla teipillä.

Tuotekoodi 106-101**Radex****Heijastin AJ.BA**

Suorakaiteen muotoinen heijastin, keltainen.
Korkeus 48 mm, leveys 105 mm, syvyys 8 mm.
Itseliimautuvalla teipillä.

Tuotekoodi 106-102**Heijastin Radex**

Suorakaiteen muotoinen heijastin, punainen.
Korkeus 51 mm, leveys 104 mm, syvyys 8 mm.
Itseliimautuvalla teipillä.

Tuotekoodi 106-103**Radex****Heijastin AJ.BA**

Pyöreä heijastin, kirkas.
Halkaisija 60 mm, kiinnitysreikä 5 mm.

Tuotekoodi 106-401



Heijastin AJ.BA

Pyöreä heijastin, keltainen.
Halkaisija 60 mm, kiinnitysreikä 5 mm.

Tuotekoodi 106-501



6 416240 087802



Heijastin AJ.BA

Pyöreä heijastin, punainen.
Halkaisija 60 mm, kiinnitysreikä 5 mm.

Tuotekoodi 106-601



6 416240 087819



Radex



Heijastin Radex

Pyöreä heijastin, punainen.
Halkaisija 80 mm, kiinnitys M5 pultilla.

Tuotekoodi 106-700



6 416240 087826



Radex



Heijastin Radex

Pyöreä heijastin, keltainen.
Halkaisija 80 mm, kiinnitys M5 pultilla.

Tuotekoodi 106-701



6 416240 087833



Heijastin Radex

Pyöreä heijastin, kirkas.
Halkaisija 80 mm, kiinnitys M5 pultilla.

Tuotekoodi 106-702**Radex****Heijastin AJ.BA**

Pyöreä heijastin, kirkas.
Halkaisija 60 mm, liimattava.

Tuotekoodi 106-CT54000**Heijastin AJ.BA**

Kolmioheijastin punainen.
Korkeus 135 mm, leveys 155 mm.
5 mm kiinnitysreikien väli 70 mm.

Tuotekoodi 106-320**Varoituskolmio SIM**

Hitaan ajoneuvon kolmio, metallinen.
Korkeus 355 mm, leveys 408 mm.

Tuotekoodi 106-020000



Varoituskolmio Vignal



Laadukas kokoontaitettava varoituskolmio.
Säilytyslaatikon mitat 432 x 90 x 35 mm.
Kolmion korkeus 427 mm, leveys 385 mm.
Reunoilla heijastimet, keskellä kirkas päiväloisteväri.

Tuotekoodi 106-D10596



3 660996 005747

Vilkkuvalo Britax



Keltaisella lasilla ja valkoisella iskunkestävällä rungolla varustettu valaisin.
Pituus 84,1 mm, leveys 25,4 mm, korkeus 28,5 mm.
Kiinnitysreikien Ø 3,6 mm, väli 41,3 mm.
Varustettu 12V 5W polttimolla ja 520 mm pitkällä liitäntäjohtolla.

Polttimet Philips:

12V C5W

100-12844

24V C5W

100-13844

Tuotekoodi 375-R107



6 416240 277388

Britax



Vilkkuvalo Britax



Etuääri- ja vilkkuvalo.
Leveys 186 mm, korkeus 66 mm.
Asennus vain vaakasuuntaisesti.

Varalasin tuotekoodi 105-10445

Tuotekoodi 375-9006



5 033818 001179

Britax



Vilkkuvalo Sirius 24V LED



Keltainen. Korkeus 132 mm, leveys 192 mm, pituus 210 mm.
13 kirkasta lediä, PMMA-linssi. ABS+polykarbonaattirunko, kumitiivisteellä.

Tuotekoodi 375-NS2805E



6 416240 729047

SIRIUS



Vilkkuvalo Vignal 24V LED



LED-vilkkulyhty, käyttö mm. Volvo FH- ja FM-sarjat. 12 tehokasta lediä. Suojakuoret myydään erikseen.

Lyhty, vasen

Tuotekoodi 375-107000



3 660996 012202

Lyhty, oikea

Tuotekoodi 375-107010



3 660996 012219

Suojakuori, vasen

Tuotekoodi 375-107040



3 660996 012240

Suojakuori, oikea

Tuotekoodi 375-107050



3 660996 012257

VIGNAL





Vilkkuvalo Vignal



Upotettava vilkkulyhty R5W-polttimolla. Syvyys 26 mm, leveys 92 mm, korkeus 48 mm. Kiinnitysreikien väli 72 mm, upotusreiän halkaisija 42 mm. Käyttö mm. Renault-kuorma-autot. Lampunkanta ja polttimo myydään erikseen. Sähköliitäntä AMP JPT-liittimellä. Polttimonkanta myydään erikseen.

Sopivat polttimot Philips:

12V R5W

100-12821

24V R5W

100-13821MD

Polttimon kannan tuotekoodi 375-001616

Tuotekoodi 375-119450



3 660996 001268



Vilkkuvalo Vignal



Upotettava vilkkulyhty P21W-polttimolla. Syvyys 26 mm, leveys 92 mm, korkeus 48 mm. Kiinnitysreikien väli 72 mm, upotusreiän halkaisija 42 mm. Käyttö mm. Renault-kuorma-autot. Lampunkanta ja polttimo myydään erikseen. Sähköliitäntä AMP JPT-liittimellä.

Polttimot Philips:

12V P21W

100-12498

24V P21W

100-13498MD

Polttimon kannan tuotekoodi 375-001616

Tuotekoodi 375-119470



3 660996 001275



Vilkkuvalo Britax 12V LED



Halkaisija 140 mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm. Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Vilkkua varten saatavana myös tehovastus 375-E0700-12 joka simuloi hehkulankapolttimon kuormaa.

Tuotekoodi 375-L1404-12



6 416240 774368



Vilkkuvalo Britax 24 V LED



Halkaisija 140 mm, syvyys 82 mm. M6 kiinnityspulttien väli 44 mm. Runko mustaa iskunkestävää muovia.

Vilkkua varten saatavana myös tehovastus 375-E0700-12 joka simuloi hehkulankapolttimon kuormaa.

Tuotekoodi 375-L1404-24



6 416240 774375

Sisävalo SIM

Pyöreä, kirkas. Halkaisija 185 mm, korkeus 39 mm.
Pinta-asennus, ilman katkaisijaa.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-440000



Sisävalo SIM

Pyöreä, kirkas. Halkaisija 217 mm, korkeus 39 mm.
Upotettava, ilman katkaisijaa.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-441000



Sisävalo SIM

Pyöreä, kirkas. Halkaisija 217 mm, korkeus 39 mm.
Upotettava, ilman katkaisijaa.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-442000





Sisävalo SIM 12/24V

Kirkas, neljä LED:iä, ilman katkaisijaa.
Pituus 212,6 mm, korkeus 63,3 mm, syvyys 36,7 mm.

Tuotekoodi 375-3171-4K



6 416240 100082



Sisävalo SIM 12/24V

Kirkas, neljä LED:iä. Katkaisimella, kaksi voimakkuutta.
Pituus 212,6 mm, korkeus 63,3 mm, syvyys 36,7 mm.

Tuotekoodi 375-3171-4KK



2 562590 011296



Sisävalo SIM 12/24V

Sininen, neljä LED:iä, ilman katkaisijaa.
Pituus 212,6 mm, korkeus 63,3 mm, syvyys 36,7 mm.

Tuotekoodi 375-3171-4S



6 416240 100174



Sisävalo SIM 12/24V

Sininen, neljä LED:iä. Katkaisimella, kaksi voimakkuutta.
Pituus 212,6 mm, korkeus 63,3 mm, syvyys 36,7 mm.

Tuotekoodi 375-3171-4SK



5 602590 012552

Sisävalo Proplast 12V LED

18 kpl korkeatehoisia ledejä, valovirta 180 luumenia.
Upotettava, halkaisija 164 mm, syvyys 22 mm,
pinnalle jäävän osan syvyys 9 mm.
0,5 m kaapeli.

Tuotekoodi 375-40037213

6 416240 324358

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG**Sisävalo Proplast 24V LED**

18 kpl korkeatehoisia ledejä, valovirta 180 luumenia.
Upotettava, halkaisija 164 mm, syvyys 22 mm,
pinnalle jäävän osan syvyys 9 mm.
0,5 m kaapeli.

Tuotekoodi 375-40037013

6 416240 324341

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Takalyhty AJ.BA



Takaääri-, vilkku- ja jarruvalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien M5 väli 45/55 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP11803



8 019202 002592



Takalyhty AJ.BA



Takaääri-, vilkku-, jarru- ja rekisterivalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien M5 väli 45/55 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V P21/5W 100-12499

Varalasin tuotekoodi 105-FP11251

Tuotekoodi 375-FP11804



8 019202 002608



Etuääri- ja vilkkuvalo AJ.BA



Etuääri- ja vilkkuvalo.
Korkeus 103 mm, leveys 108 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitysreikien halkaisija 5 mm, reikäväli 55 mm.
1 kpl blisterpakkaus

Polttimot Philips:
12V P21W 100-12498
12V C5W 100-12844

Tuotekoodi 375-FA87800



8 019202 004466



Äärivalo AJ.BA



Sivulle, keltainen.
Korkeus 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Poltimo Philips 12V W5W: 100-12961

Varalasin (keltainen) tuotekoodi 105-FL80290

Tuotekoodi 375-FL80800



8 019202 002509

Äärivalo AJ.BA

Taakse, punainen.
Kork 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Varalasin (punainen) tuotekoodi 105-FL81290

Tuotekoodi 375-FP81800

**Äärivalo AJ.BA**

Eteen, kirkas.
Korkeus 41 mm, leveys 110 mm, syvyys 24 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Varalasin (kirkas) tuotekoodi 105-FA82290

Tuotekoodi 375-FA82800

**Äärivalo AJ.BA**

Sivulle, keltainen.
Korkeus 44 mm, leveys 102 mm, syvyys 30 mm.
Heijastimella, kiinnitys M5-pultilla, reikäväli 45 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimo Philips 12V W5W: 100-12961

Tuotekoodi 375-FL88800


**Takasumuvalo AJ.BA**

Punainen.
Korkeus 77 mm, leveys 87 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 55 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR20800



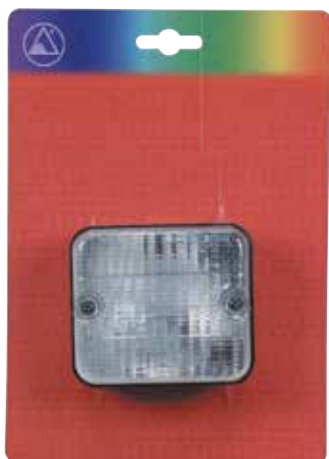

Peruutusvalo AJ.BA



Taakse, kirkas.
Korkeus 77 mm, leveys 87 mm, syvyys 52 mm.
Kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 55 mm.
1 kpl blisterpakkaus.

Polttimo Philips 12V P21W: 100-12498

Tuotekoodi 375-FR30800



8 019202 003995



Rekisterivalo AJ.BA



Kirkas.
Korkeus 47 mm, leveys 70 mm, syvyys 44 mm.
Kiinnitys M5-pulteilla, reikäväli 46 mm.
Musta muovikotelo. 1 kpl blisterpakkaus.

Polttimot Philips:
12V R5W: 100-12821
24V R5W: 100-13821

Tuotekoodi 375-FT18800



8 019202 002721

Varoitusvilku 12/24V Halogen



Putkikiinnitteinen.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu,
pyörivä heijastin. Korkeus 210 mm, rungon halkaisija 132 mm.
Suora valotekniikka, voimakkaampi ja kirkkaampi valo.
Joustava rungon alaosa. Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:

12V 55W H1	100-12258VIS
24V 70W H1	100-13258MD

Putkijalat:

100 mm mutterikiinnitys 379-K
100 mm hitsattava 379-L



Tuotekoodi 377-GF80013

8 019202 003353



Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Putkikiinnitteinen, polttimolla.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu,
pyörivä heijastin. Korkeus 210 mm, rungon halkaisija 132 mm.
Suora valotekniikka, voimakkaampi ja kirkkaampi valo.
Joustava rungon alaosa.

Ksenon-polttimo 380-FX10641

Putkijalat:

100 mm mutterikiinnitys 379-K
100 mm hitsattava 379-L



Tuotekoodi 380-FX81013

8 019202 004480



Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Magneettikiinnitteinen, polttimolla.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu,
pyörivä heijastin. Korkeus 180 mm, rungon halkaisija 132 mm.
Suora valotekniikka, voimakkaampi ja kirkkaampi valo.

Ksenon-polttimo 380-FX10641

Tuotekoodi 380-FX83013



6 416240 469042



Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Pintakiinnitteinen, polttimolla.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu,
pyörivä heijastin. Korkeus 170 mm, rungon halkaisija 132 mm.
Suora valotekniikka, voimakkaampi ja kirkkaampi valo.

Ksenon-polttimo 380-FX10641

Tuotekoodi 380-FX85013



6 416240 478914




Varoitusvilkku 12/24V Halogen


Putkikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 180 mm, rungon halkaisija 127 mm. Ratasvälitteinen.
Kiinnitys M10 keskuspultilla. Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-525KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-525SL

Tuotekoodi 378-525K



6 416240 087000


Varoitusvilkku 12/24V Halogen


Magneetti- ja imukuppiikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 195 mm, rungon halkaisija 127 mm. Ratasvälitteinen.
Varustettu n. kahden metrin kierrehodolla, jossa pistoke savukkeensytyttimeen sekä autopistorasiaan.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-525KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-525SL

Tuotekoodi 378-525MK



6 416240 087024


Varoitusvilkku 12/24V Halogen


Pulttikiinnitteinen
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 275 mm, rungon halkaisija 127, kiinnityslaipan halkaisija 65 mm.
Joustava rungon alaosa. Kiinnitys kolmella M6-pultilla.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Tuotekoodi 378-530K



6 416240 087048


Varoitusvilkku 12V Halogen


Pintakiinnitteinen
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 220 mm, rungon halkaisija 160 mm.

Polttimo Philips 12V 55W H1: 100-12258VIS

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Tuotekoodi 378-595-12K



6 416240 087079

Varoitusvilkku 12/24V Halogen



Pintakiinnitteinen
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 220 mm, rungon halkaisija 160 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Tuotekoodi 378-595K



Varoitusvilkku 12V Halogen



Magneettikiinnitteinen
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 235 mm, rungon halkaisija 150 mm.
12V H1 polttimolla. Ratasvälitteinen.
Kiinnittyy tukevasti teräspintoihin kestopolttimella ja imukuppien avulla.
Varustettu n. kahden metrin kierrehodolla, jossa pistoke savukkeensy-
tytimeen tai autopistorasiaan.

Polttimo Philips 12V H1 55W: 100-12258VIS

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Tuotekoodi 378-595M-12K



Varoitusvilkku 24V Halogen



Magneettikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 235 mm, rungon halkaisija 150 mm.
24V H1 polttimolla. Ratasvälitteinen.
Kiinnittyy tukevasti teräspintoihin kestopolttimella ja imukuppien avulla.
Varustettu n. kahden metrin kierrehodolla, jossa pistoke savukkeensy-
tytimeen tai autopistorasiaan.

Polttimo Philips 24V H1 70W: 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Tuotekoodi 378-595M-24K



Varoitusvilkku 12/24V Halogen



Putkiikiinnitteinen.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 315 mm, rungon halkaisija 127 mm.
Ratasvälitteinen, toimitetaan ilman polttimoa.
Kiinnitystapa mahdollistaa koko majakan joustamisen esteeseen osuessaan.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 379-530BK




Varoitusvilkku 12/24V Halogen


Putkikiinnitteinen.
Keltainen särkymätön polykarbonaattikupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 230 mm, rungon halkaisija 129 mm.
Ratasvälitteinen. Toimitetaan ilman polttimoa. Joustava rungon alaosa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varalasin tuotekoodi 378-535KL

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 379-535BK



6 416240 494112


Varoitusvilkku 12V Halogen


Putkikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 250 mm, rungon halkaisija 136 mm.
Ratasvälitteinen, H1-polttimolla.

Polttimo Philips 12V H1 55W:100-12258VIS

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 379-590-12K



6 416240 087161


Varoitusvilkku 24V Halogen


Putkikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 250 mm, rungon halkaisija 136 mm.
Ratasvälitteinen, H1-polttimolla.

Polttimo Philips 24V H1 70W:
100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 379-590-24K



6 416240 087178

Varoitusvilkku 12/24V Halogen



Putkikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 250 mm, rungon halkaisija 136 mm.
Ratasvälitteinen, toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 378-590KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 378-590SL

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 379-590K



6 416240 087185



Varoitusvilkku 10-100V Ksenon

Kaasupurkausvalolla varustettu välähdysvilkku.
75 välähdystä minuutissa.
Korkeus 120 mm, rungon halkaisija 148 mm.
Keltainen kupu, polykarbonaattia.
Pintakiinnitteinen, kiinnitys kolmella M6-pultilla.
Toimii laajalla jännitealueella, sekä tasa- että vaihtovirralla.
Käyttöjännite DC 10-100V, AC 30-60V.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.
Käyttökohteina esimerkiksi erilaiset sähkökoneet, kuten trukit ym.

Tuotekoodi 380-622



6 416240 494099



Varoitusvilkku 12/24V Halogen



Korkeus 235 mm, rungon halkaisija 150 mm.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Kiinnittyy tukevasti teräspintoihin kestopagneetin ja imukuppien avulla. Varustettu noin 2 m pituisella kierrehjohtolla, jossa savukkeensytyttimeen ja autopistorasiaan sopiva pistoke. Toimitetaan ilman polttimoa.

Tuotekoodi 378-595MK



6 416240 087123



Britax



Varoitusvilkku 12/24V LED



Pinta-asennettava välähdysvilkku, kirkas lasi, oranssi valo.
Mitat 116 x 46 x 23 mm, kaapelin pituus 190 mm, kiinnitysreikien väli 104 mm. EMC-hyväksytty, E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Tuotekoodi 377-L5500E



5 033818 014421

Britax



Varoitusvilkku 12/24V LED

Pulttikiinnitteinen välähdysvilkku, kirkas lasi, oranssi valo.
Rungon mitat 73 x 28,5 mm, kiinnitysjalan korkeus 39 mm.
5 erilaista välähdysmallia, synkronoitavissa.
EMC-hyväksytty, ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Tuotekoodi 377-L7300



5 033818 017910

Britax



Varoitusvilkku 12V Halogen



Pintakiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 151 mm, rungon halkaisija 153 mm.
Toimitetaan 12V H1-polttimolla.
Kiinnitys kolmella M6-pultilla, kiinnitysreikien säde 130 mm.

Polttimot Philips:
H1 12V 55W 100-12258VIS

Varakupu (keltainen) 377-1051400

Tuotekoodi 377-B2000



5 033818 009779

Britax



Varoitusvilkku 12/24V Halogen



Pintakiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 165 mm, rungon halkaisija 153 mm.
Kiinnitys kolmella M6-pultilla, kiinnitysreikien säde 130 mm.
Toimitetaan ilman polttimea.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupu (keltainen) 377-320KL
Vetohihna 377-15244

Tuotekoodi 377-32000



5 033818 000400

Varoitusvilku 12/24V Halogen



Pintakiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 179 mm, rungon halkaisija 153 mm.
Kiinnitys kolmella M6-pultilla, kiinnitysreikien säde 130 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupu (keltainen) 377-390KL
Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-39000



5 033818 000509

Britax



Varoitusvilku 12V Halogen



Magneettikiinnitteinen.
Keltainen kupu, pyörivä heijastin. Korkeus 155 mm, rungon halkaisija 155 mm. Toimitetaan 12V H1-polttimolla.
Varustettu n. 2,8 m johdolla, jossa pistoke savukkeensytyttimeen ja autopistorasiaan. Tilapäiseen käyttöön, nopeus enintään 80 km/h.

Polttimo Philips 12V 55W H1: 100-12258VIS

Varakupu (keltainen) 377-1051400

Tuotekoodi 377-B2400



5 033818 009809

Britax



Varoitusvilku 12/24V Halogen



Magneettikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 182 mm, rungon halkaisija 155 mm. Varustettu n. 2,5 metrin kierrehodolla, jossa pistoke savukkeensytyttimeen ja autopistorasiaan. Tilapäiseen käyttöön, nopeus enintään 80 km/h. Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupu (keltainen) 377-390KL
Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-39400



5 033818 000554

Britax



Varoitusvilku 12/24V Halogen



Magneettikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 191 mm, rungon halkaisija 155 mm. Varustettu n. 2,5 metrin kierrehodolla, jossa pistoke autopistorasiaan. Tilapäiseen käyttöön, nopeus enintään 64 km/h. Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V 55W H1 100-12258VIS
24V 70W H1 100-13258MD

Varakupu (keltainen) 377-KL
Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-37400



5 033818 003302

Britax



Britax



Varoitusvilku 12V Halogen



Putkikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 179 mm, rungon halkaisija 123 mm. Toimitetaan 12V polttimolla.

Polttimo Philips:
H1 12V 55W 100-12258VIS

Varakupu (keltainen) 377-1051400

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 377-B2200



5 033818 009793

Britax



Varoitusvilku 12V Halogen



Putkikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 257 mm, rungon halkaisija 149 mm. Toimitetaan 12V polttimolla.

Polttimo Philips:
H1 12V 55W 100-12258VIS

Varakupu (keltainen) 377-1051400

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 377-B2500



5 033818 009823

Britax



Varoitusvilku 12/24V Halogen



Putkikiinnitteinen, keltainen kupu, pyörivä heijastin.
Korkeus 236 mm, rungon halkaisija 149 mm.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
24V H1 70W 100-13258MD

Varakupu (keltainen) 377-390KL
Vetohihna 377-15214

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 377-39200



5 033818 000547

Britax



Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Kaasupurkausputkella toteutettu kaksoisvälähdysvilku.
Korkeus 188 mm, rungon halkaisija 154 mm. Keltainen.
Pintakiinnitteinen, kiinnitys kolmella M6-pultilla.
Käyttöjännite 10-30V, välähdystaajuus 125 kaksoisvälähdystä/min.
Virrankulutus 1,8A/12V, 0,8A/24V.

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 380-270KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 380-270SL

Ksenonputki 380-29267

Tuotekoodi 380-270



5 033818 004118

Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Kaasupurkausputkella toteutettu kaksoisvälähdysvilku.
Korkeus 245 mm, rungon halkaisija 154 mm. Keltainen. Putkikiinnitteinen, käyttöjännite 10-30V, välähdystaajuus 125 kaksoisvälähdystä/min. Virrankulutus 1,8A/12V, 0,8A/24V.

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 380-270KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 380-270SL

Ksenonputki 380-29267

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 380-272



Britax



Varoitusvilku 12/24V Ksenon



Kaasupurkausputkella toteutettu kaksoisvälähdysvilku. Korkeus 191 mm, rungon halkaisija 154 mm. Keltainen. Magneettikiinnitteinen, käyttöjännite 10-30V, välähdystaajuus 125 kaksoisvälähdystä/min. Varustettu n. 2,5 m. kierrehodolla, jossa pistoke savukkeensytytimeen ja autopistorasiaan. Tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, ajoneuvon nopeus max. 64 km/h. Virrankulutus 1,8A/12V, 0,8A/24V.

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 380-270KL
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 380-270SL

Ksenonputki 380-29267

Tuotekoodi 380-274



Britax



Varoitusvilku 10-100V Ksenon

Kaasupurkausputkella toteutettu välähdysvilku.
Korkeus 123 mm, rungon halkaisija 154 mm. Keltainen polykarbonaattikupu. Toimii laajalla jännitealueella, sekä tasaa- että vaihtovirralla. Pintakiinnitteinen, kiinnitys kolmella M6-pultilla. Käyttöjännite 10-100V DC/20-72V AC. Käyttölämpötila -30...+50°C. Suojausluokka IP65. Käyttökohteina esimerkiksi erilaiset sähkökoneet, kuten trukit ym. Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Tuotekoodi 380-B1000



Britax



Britax



Varoitusvilku 10-100V Ksenon

Kaasupurkausputkella toteutettu välähdysvilku.
Korkeus 121 mm, rungon halkaisija 156 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu.
Toimii laajalla jännitealueella, sekä tasa- että vaihtovirralla.
Magneettikiinnitteinen. Varustettu n. 2,5m. kierrehodolla, jonka päässä pistoke savukkeensytytimeen ja autopistorasiaan.
Käyttöjännite 10-100V DC/20-72V AC.
Käyttölämpötila -30...+50°C. Suojausluokka IP65.
Käyttökohteina esimerkiksi erilaiset sähkökoneet, kuten trukit ym.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Tuotekoodi 380-B1400



5 033818 007539

Britax



Varoitusvilku 10-100V Ksenon

Kaasupurkausputkella toteutettu välähdysvilku.
Korkeus 233 mm, rungon halkaisija 149 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu.
Toimii laajalla jännitealueella, sekä tasa- että vaihtovirralla.
Putkikiinnitteinen. Käyttöjännite 10-100V DC/20-72V AC.
Käyttölämpötila -30...+50°C. Suojausluokka IP65.
Käyttökohteina esimerkiksi erilaiset sähkökoneet, kuten trukit ym.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Tuotekoodi 380-B1500



5 033818 007522

Britax



Varoitusvilku 10-30V Ksenon

Kaasupurkausputkella toteutettu välähdysmajakka.
Korkeus kiinnitysalustasta 188 mm, Ø 153 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu.
Kiinnitys kolmella M6-pultilla, kiinnitysreikien pulttijako 3 x 130 mm.
Välähdystaajuus 125 kaksoisvälähdystä minuutissa.
Käyttölämpötila -30...50 °C. Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupujen tuotekoodit:
380-280KL Oranssi
380-280SL Sininen (hälytysajoneuvoihin)

Tuotekoodi 380-28000K



5 033818 009922

Britax



Varoitusvilku 10-30V Ksenon

Kaasupurkausputkella toteutettu välähdysmajakka.
Korkeus kiinnitysalustasta 223 mm, Ø 149 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu. Putkikiinnitteinen.
Välähdystaajuus 70 välähdystä minuutissa.
Käyttölämpötila -30...50 °C. Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Putkijalkojen tuotekoodit:
Pultattava kulmamalli 377-1310930
Pultattava suora 377-1310940

Varakupujen tuotekoodit:
380-280KL Oranssi
380-280SL Sininen (hälytysajoneuvoihin)

Tuotekoodi 380-282



5 033818 009946

Varoitusvilkku 10-49V LED

LED-valotekniikalla toteutettu varoitusvilkku.
Putkikiinnitteinen, korkeus 229 mm, rungon Ø 149 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Käyttöjännite 10-49V DC, sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Putkijalat, pituus 100 mm:
Mutterikiinnitteinen 379-K
Hitsattava 379-L

Varakupu (keltainen) 380-10503

Tuotekoodi 380-B6500-LED



5 033818 015336


**Varoitusvilkku 10-49V LED**

LED-valotekniikalla toteutettu varoitusvilkku.
Pulttikiinnitteinen, kiinnitys M12-pultilla.
Korkeus 182 mm, rungon Ø 149 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Käyttöjännite 10-49V DC, sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupu (keltainen) 380-10514

Tuotekoodi 380-B5100-LED



5 033818 015473


**Varoitusvilkku 10-49V LED**

LED-valotekniikalla toteutettu varoitusvilkku.
Magneettikiinnitteinen. Korkeus 160 mm, rungon Ø 182 mm.
Varustettu 3 m johdolla, jossa pistoke autopistorasiaan.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Käyttöjännite 10-49V DC, sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupu (keltainen) 380-10514

Tuotekoodi 380-B5470-LED



5 033818 015497


**Varoitusvilkku 10-49V LED**

Putkikiinnitteinen välähdysmajakka, polykarbonaattikupu.
Korkeus 257 mm, halkaisija 148,5 mm. Kiinnitysosa joustavaa kumia.
70 viiden välähdyksen sarjaa minuutissa. Käyttölämpötila -30-50 °C.
EMC-hyväksytty, ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupu (keltainen) 380-10514

Putkijalkojen tuotekoodit:
Pultattava kulmamalli 377-1310930
Pultattava suora 377-1310940

Tuotekoodi 380-B5500



5 033818 015503




Britax



Varoitusvilkku 10-49V LED

LED-valotekniikalla toteutettu varoitusvilkku.
Kiinnitys kolmella M6-pultilla.
Korkeus 122 mm, rungon Ø 154 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Käyttöjännite 10-49V DC, sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupu (keltainen) 380-10503

Tuotekoodi 380-B6000-LED



5 033818 015350

Britax



Varoitusvilkku 10-49V LED

LED-valotekniikalla toteutettu välähdysmajakka.
Kiinnitys M12-pultilla. Korkeus 154 mm, rungon Ø 149 mm.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Käyttöjännite 10-49V DC, sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakupu (keltainen) 380-10503

Tuotekoodi 380-B6100-LED



5 033818 015343

Britax



Magneettikiinnitteinen LED-paristomajakka

Magneettikiinnitteinen, nimellijännite 3V, toimii kahdella (2) 1,5V D-typin paristolla, Ø 108 mm, kork 126 mm. Polykarbonaattilinssi.
Musta ABS-muovirunko. Käyttöaika yhdellä paristoparilla n. 300-400 tuntia. 20 lediä, valittavissa välähtävä tai pyörivä välähdysmalli (75 tai 120 välähdystä minuutissa). Päälle- ja poiskytkentä manuaalisesti tai sisäänrakennetulla hämähäkyttimellä joka sammuttaa ja käynnistää majakan automaattisesti ympäristön valaistuksen muuttuessa.
Ei ECE-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Tuotekoodi 380-B364



6 416240 803907

Britax



Varoitusvilkku 12/24V LED

Pulttikiinnitteinen välähdysmajakka.
Korkeus kiinnitysalustasta 143 mm, leveys 200 mm, kiinnitysreikien pulttijako 3 x 130 ja halkaisija 7 mm.
Johdon läpiviennin halkaisija 12,5 mm.
Polykarbonaattikupu.
EMC-hyväksytty.

Tuotekoodi 380-B160-LED



5 033818 019761



Britax



Varoitusvilkku 12/24V LED

Magneettikiinnitteinen välähdysmajakka.
Korkeus kiinnitysalustasta 154 mm, leveys 200 mm.
Varustettu 2,5 m:n kierrehjohtolla, jossa pistoke savukkeensytyttimeen tai DIN 72591-autopistorasiaan sekä nopeakäyttötarra.
Tilapäiseen käyttöön, maksiminopeus majakkaa käytettäessä 112 km/h.
EMC-hyväksytty.

Tuotekoodi 380-B164-LED



5 033818 019754



Varoitusvilkku 12/24V LED


Tuplavälähdysvilkku, pinta-asennus.
Pituus 156 mm, leveys 33 mm, korkeus 26 mm, ruuviväli 142 mm.
Synkronointimahdollisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 380-L6600-DV


5 033818 016425

Britax

Varoitusvilkku 12/24V LED


Tuplavälähdysvilkku, uppoasennus.
Pituus 156 mm, leveys 33 mm, korkeus 26 mm, ruuviväli 142 mm.
Synkronointimahdollisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 380-L6601-DV


5 033818 016791

Britax

Varoitusvilkku 12/24V LED


Tuplavälähdysvilkku, pinta-asennus.
Pituus 156 mm, leveys 33 mm, korkeus 26 mm, ruuviväli 142 mm.
Synkronoitavissa ns. siksak-valokuviolle vilkun 380-L7201-DV kanssa.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 380-L7200-DV


5 033818 016968

Britax

Varoitusvilkku 12/24V LED


Tuplavälähdysvilkku, pinta-asennus.
Pituus 156 mm, leveys 33 mm, korkeus 26 mm, ruuviväli 142 mm.
Synkronoitavissa ns. siksak-välähdyskuviolle vilkun 380-L7200-DV kanssa. Sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Tuotekoodi 380-L7201-DV


5 033818 016951

Britax




Putkijalka AEB

Yleismallinen, M24-kierre.
Mutterikiinnitys, korkeus 100 mm.

Tuotekoodi 379-K



6 416240 087130



Putkijalka AEB

Yleismallinen.
Hitsattava, korkeus 100 mm.

Tuotekoodi 379-L



6 416240 087147



Putkijalka Britax

Sivukiinnityksellä, kiinnitysreikien
väli 80 mm, korkeus 150 mm.

Tuotekoodi 377-1310930



6 416240 512939



Putkijalka Britax

Pintakiinnityksellä, kiinnitysreikien
väli 80 mm, korkeus 130 mm.

Tuotekoodi 377-1310940



6 416240 512946

Kiinnitysalusta AJ.BA

Yleismallinen tasainen kiinnitysalusta putkikiinnitteisille varoitusvilkuille. Kiinnitys kolmella pultilla, reikien väli 86 mm. Alustan halkaisija 115 mm.

Tuotekoodi 377-30061



Kiinnitysalusta AJ.BA

Yleismallinen kiinnitysalusta putkikiinnitteisille varoitusvilkuille. Varustettu n. 2 metrin pituisella kierrehohdolla, jonka päässä pistoke savukkeensytyttimeen ja autopistorasiaan. Magneettikiinnitteinen. Alustan halkaisija 115 mm.

Tuotekoodi 377-30062



Ksenonpolttimo AJ.BA

Ksenon-varoitusvilkkuihin:
- 380-FX81013
- 380-FX83013
- 380-FX85013

Tuotekoodi 380-FX10641



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Magneettikiinnitteinen.
Pituus 460mm, leveys 205 mm, korkeus 170 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Varustettu kolmen metrin pituisella johdolla, jossa pistoke savukkeensy-
tyttimeen.

Polttimo Philips 12V H1 55W: 100-12258VIS

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 377-1854500
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 377-1854502

Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-A42400-12



6 416240 774429

Britax



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Magneettikiinnitteinen.
Pituus 460mm, leveys 205 mm, korkeus 170 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Varustettu kolmen metrin pituisella johdolla, jossa pistoke savukkeensy-
tyttimeen.

Polttimo Philips 24V H1 70W: 100-13258MD

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 377-1854500
Sininen (hälytysajoneuvoihin) 377-1854502

Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-A42400-24



6 416240 774436

Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Kiinnitys M18-pultilla.
Pituus 420 mm, leveys 205 mm, korkeus 130 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.

Polttimo Philips 12V H1 55W: 100-12258VIS

Varakupujen tuotekoodit:
Keltainen 377-1854500

Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-A42100-12



5 033818 008031

Vilkkupaneeli 24V Halogen



Kiinnitys M18-pultilla, pituus 420 mm, leveys 205 mm, korkeus 130 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.

Polttimo Philips 24V H1 70W:100-13258MD

Varakupu (keltainen 377-1854500)

Vetohihna 377-15214

Tuotekoodi 377-A42100-24



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 750 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
220 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimet Philips:

12V H1 55W

100-12258VIS

12V P21W

100-12498

Tuotekoodi 377-A6212-12V



Britax



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 750 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
220 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimet Philips:

24V H1 70W

100-13258MD

24V P21W

100-13498

Tuotekoodi 377-A6212-24V



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 770 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu neljällä moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimo Philips 12V H1 55W: 100-12258VIS

Varakuvun tuotekoodi 377-1051821

Tuotekoodi 377-A6124-12V



Britax



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 1000 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
470 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
12V P21W 100-12498

Keskikuvun tuotekoodi 377-1234502

Tuotekoodi 377-A6242-12V



Britax



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 1000 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
470 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
12V P21W 100-12498

Keskikuvun tuotekoodi 377-1234502

Tuotekoodi 377-A6242-24V



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 1000 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu neljällä moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
220 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
12V P21W 100-12498

Tuotekoodi 377-A6134-12V



Britax



Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 1250 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm. Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla. 720 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa. Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C. Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
12V H1 55W 100-12258VIS
12V P21W 100-12498

Moottoriyksikkö 377-13551
Vetohihna 377-15214
Varakupu 105-10519
Keskiosa 377-1234501

Tuotekoodi 377-A6262-12V



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 1250 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm. Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla. 720 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa. Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C. Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:

24V H1 70W

100-13258MD

24V P21W

100-13498

Moottoriyksikkö 377-13551

Vetohihna 377-15214

Varakupu 105-10519

Keskiosa 377-1234501



Tuotekoodi 377-A6262-24V



Britax

Vilkkupaneeli 12V Halogen



Pituus 1250 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm. Varustettu neljällä moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla. 470 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa. Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C. Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:

24V H1 70W

100-13258MD

24V P21W

100-13498

Keskikuvun tuotekoodi 377-1234502

Varakupu 105-1051821

Keskiosa 377-1234502



Tuotekoodi 377-A6154-12V



Britax

Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 1250 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm. Varustettu neljällä moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla. 470 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa. Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C. Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:

24V H1 70W

100-13258MD

24V P21W

100-13498

Varakupu 105-1051821

Keskiosa 377-1234502



Tuotekoodi 377-A6154-24V



Britax

Britax



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 1500 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu kahdella moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
970 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
24V H1 70W 100-13258MD
24V P21W 100-13498

Moottoriyksikkö 377-13551
Vetohihna 377-15214
Varakupu 105-10519
Keskiosa 377-1234500

Tuotekoodi 377-A6282-24V



6 416240 528237

Britax



Vilkkupaneeli 24V Halogen



Pituus 1500 mm, leveys 200 mm, korkeus 143 mm.
Varustettu neljällä moottoriyksiköllä ja H1-polttimolla.
720 mm pitkä valaistu valkoinen keskiosa.
Keltainen polykarbonaattikupu. Käyttölämpötila -30...+50°C.
Sisältää kiinnityssarjan.

Polttimot Philips:
24V H1 70W 100-13258MD
24V P21W 100-13498

Varakupu 105-1051821

Tuotekoodi 377-A6174-24V



6 416240 528169

Britax



Vilkkupaneeli 10-49V LED



Pituus 420 mm, leveys 205 mm, korkeus 130 mm.
Pulttikiinnitteinen, kiinnitys kolmella M6-pultilla.
Lediteknikalla toteutettu vilkkupaneeli.
Käyttöjännite 10-49V (DC).
Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Keltainen polykarbonaattikupu. Ei E-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Varakuvun (keltainen) tuotekoodi 380-10503

Tuotekoodi 380-A45100-LED



5 033818 015381

Britax



Vilkkupaneeli 12/24V LED



Matalaprofiilinen vilkkupaneeli.
770 mm x 50 mm.
Välähdystaajuus 120 kaksoisvälähdystä minuutissa.
Suunniteltu sopimaan modernin ajoneuvomuotoilun kanssa.
EMC-hyväksytty.

Tuotekoodi 380-A13720DV



5 033818 020330

Vilkkupaneeli 12/24V LED

Pulttikiinnitteinen vilkkupaneeli.
Pituus 520 mm, korkeus 143 mm.
EMC-hyväksytty, sisältää kiinnitysjalat.
Kaksi ledimodulia.



Tuotekoodi 380-A6602-LED



Britax



Vilkkupaneeli 12/24V LED

Pulttikiinnitteinen vilkkupaneeli,
valaistu valkoinen keskiosa.
Pituus 1250 mm, korkeus 143 mm.
EMC-hyväksytty, sisältää kiinnitysjalat.
Kaksi ledimodulia.



Tuotekoodi 380-A6662-LED



Britax



Vilkkupaneeli 12/24V LED

Matalaprofiilinen kaksoisvälähdysvilkkupaneeli.
Leveys 1250 mm, korkeus 50 mm, pituus 200 mm.
12 kirkasta välähdysmoduulia, erittäin pieni tehonkulutus.
Suunniteltu sopimaan modernin ajoneuvomuotoilun kanssa.
EMC-häiriösuojaushyväksyntä.



Tuotekoodi 380-A13750DV



Britax



Vilkkupaneeli 12/24V LED

Matalaprofiilinen kaksoisvälähdysvilkkupaneeli.
Leveys 1250 mm, korkeus 50 mm, pituus 200 mm.
16 kirkasta välähdysmoduulia joista neljä keskiosassa.
Erittäin pieni tehonkulutus sekä kirkas valaistus.
Suunniteltu sopimaan modernin ajoneuvomuotoilun kanssa.
EMC-häiriösuojaushyväksyntä.



Tuotekoodi 380-A137502DV



Britax



Britax



Vilkкупaneeli 12/24V LED



Erittäin pienikokoinen ja matalaprofiilinen vilkkupaneeli. Kiinnitys neljällä magneetilla joissa kumisuojat, mukana kätevä säilytyspussi. Leveys 248 mm, korkeus 37 mm, pituus 172 mm. Runsaasti erilaisia välähdysmalleja, viimeisin malli säilyy muistissa seuraavaa käyttöä varten. Suojattu väärältä napaisuudelta. 10 tehokasta ledimoduulia, useammat paneelit synkronoitavissa. Virrankulutus 4,2A / 12V tai 2,1A / 24V.

Tuotekoodi 380-A514-LED



6 416240 774498

Britax



Vilkкупaneeli 24 V LED



Pulttikiinnitteinen vilkkupaneeli, valaistu valkoinen keskiosa. Pituus 1500 mm, korkeus 143 mm. EMC-hyväksytty, sisältää kiinnitysjalat. Neljä ledimoduulia.

Tuotekoodi 380-A6674-LED



5 033818 019983

Britax



Vilkкупaneeli 24 V LED



Pulttikiinnitteinen vilkkupaneeli, valaistu valkoinen keskiosa. Pituus 1500 mm, korkeus 143 mm. EMC-hyväksytty, sisältää kiinnitysjalat. Kaksi ledimoduulia.

Tuotekoodi 380-A6682-LED



5 033818 020576

Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Compact 3000, 110 x 110 mm.

Kiinnitysjalan leveys 50 mm. Johto 25 cm.

Kompakti työvalaisin. Suuritehoinen valokuvio, lähes kaksinkertainen tavallisiin työvaloihin verrattuna.

Heijastin valettu sinkkiä, alumiinia, magnesiumia ja kuparia sisältävästä metalliseoksesta hyvän lämmönjohtavuuden aikaansaamiseksi.

Iskunkestävät muovirunko ja kehys.

IP-luokitus 54.

Polttimot Philips:

12V H3 55W

100-12336VIS

24V H3 70W

100-13336MD



Tuotekoodi 375-PC04000

8 019202 003575

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Compact 3000, 110 x 110 mm. Varustettu kädensijalla ja kytkimellä.

Kiinnitysjalan leveys 50 mm. Kompakti työvalaisin. Suuritehoinen valokuvio, lähes kaksinkertainen tavallisiin työvaloihin verrattuna.

Heijastin valettu sinkkiä, alumiinia, magnesiumia ja kuparia sisältävästä metalliseoksesta hyvän lämmönjohtavuuden aikaansaamiseksi.

Iskunkestävät muovirunko ja kehys.

IP-luokitus 54.

Polttimot Philips:

12V H3 55W

100-12336VIS

24V H3 70W

100-13336MD



Tuotekoodi 375-PL01000

8 019202 002899

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Power 3000, 160 x 110 mm.

Kiinnitysjalan leveys 50 mm. Johto 25 cm.

Suorakaiteen muotoinen työvalaisin, suuritehoinen valokuvio.

Iskunkestävät muovirunko ja kehys.

IP-luokitus 54.

Polttimot Philips:

12V H3 55W

100-12336VIS

24V H3 70W

100-13336MD



Tuotekoodi 375-PC05000

8 019202 003582

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Power 3000, 160 x 110 mm.

Varustettu kädensijalla, kytkimellä ja lasia suojaavalla ristikolla.

Kiinnitysjalan leveys 50 mm.

Suorakaiteen muotoinen työvalaisin.

Suuritehoinen valokuvio.

Iskunkestävät muovirunko ja kehys.

IP-luokitus 54.

Polttimot Philips:

12V H3 55W

100-12336VIS

24V H3 70W

100-13336MD



Tuotekoodi 375-PL02000

8 019202 002929





Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Twin Beam 3000, 160 x 110 mm.
Kiinnitysjalan leveys 50 mm. Johto 25 cm.
Työvalaisin, jossa kaksi heijastinta ja kaksi polttimoa.
Saman kokoiisiin työvaloihin verrattuna jopa kaksi kertaa tehokkaampi.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys.
IP-luokitus 54.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PC06000



8 019202 003599



Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Compact 5000, prismalasi.
Korkeus 165 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Virran sisääntulojohto 25 cm.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys.
Suuritehoinen valokuvio, IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PC08700



8 019202 005500



Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Compact 5000, kirkas lasi.
Korkeus 165 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Virran sisääntulojohto 25 cm.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys.
Suuritehoinen valokuvio, IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PC08710



8 019202 005517



Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Compact 5000, prismalasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys, IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL08000



8 019202 005012

Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Compact 5000, kirkas lasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys, IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:

12V H3 55W	100-12336VIS
24V H3 70W	100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL08010



8 019202 005135

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Compact 5000. H3, kirkas lasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Magneettikiinnitys, kierrejohto pistokkeella.
Toimitetaan ilman polttimoa.

Polttimot Philips:

12V H3 55W	100-12336VIS
24V H3 70W	100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL28010



6 416240 256215

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Twin Beam 5000. 2 x H3, prismalasi.
Korkeus 165 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Virran sisääntulojohto 25 cm, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoita.

Polttimot Philips:

12V H3 55W	100-12336VIS
24V H3 70W	100-13336MD

Tuotekoodi 375-PC09700



8 019202 005524

**Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen**

H3 Twin Beam 5000. 2 x H3 kirkas lasi.
Korkeus 165 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Virran sisääntulojohto 25 cm, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoita.

Polttimot Philips:

12V H3 55W	100-12336VIS
24V H3 70W	100-13336MD

Tuotekoodi 375-PC09710



8 019202 005531





Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Twin Beam 5000. 2 x H3, prismalasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Toimitetaan ilman polttimoita.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL09000



8 019202 005180



Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Twin Beam 5000. 2 x H3, prismalasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Magneettikiinnitys, kierrejohto pistokkeella.
Toimitetaan ilman polttimoita.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL29000



8 019202 005302



Työvalo AJ.BA 12/24V Halogen

H3 Twin Beam 5000. 2 x H3, kirkas lasi.
Korkeus 195 mm, leveys 160 mm, syvyys 90 mm.
Varustettu kädensijalla, suuritehoinen valokuvio.
Iskunkestävät muovirunko ja kehys. IP-luokitus 66.
Magneettikiinnitys, kierrejohto pistokkeella.
Toimitetaan ilman polttimoita.

Polttimot Philips:
12V H3 55W 100-12336VIS
24V H3 70W 100-13336MD

Tuotekoodi 375-PL29010



8 019202 005555



Työ-/peruutusvalo Vignal / Volvo

Käyttö m. Volvo FH- ja FM- sarjat.
Korvaa Vignal-työvalon D12111.
Korkeus (sis- kiinnitysjalan) 125 mm, leveys 104 mm, syvyys 83 mm,
kaapelin pituus 200 mm.
Toimitetaan 70W H3-polttimolla sekä 2-napaisella Volvo-liittimellä varus-
tettuna. Volvo OE-numero 20872890

Tuotekoodi 375-D11944



6 416240 772937

Työvalo Sirius 9-33V LED

LED-tekniikalla toteutettu ovaalin muotoinen työvalo.
135x80 mm, syv. 72 mm. Kokonaiskork. 157,7 mm.
Jännitealue 9-33V DC.
Polykarbonaattilinssi, alumiinikotelo.
Häiriösuojattu, IP 67. 6 kpl 3W ledejä.
Valovirta 700 lumen, hajavalokuvio.

Tuotekoodi 375-NS2520

**Työvalo Sirius 9-33V LED**

LED-tekniikalla toteutettu ovaalin muotoinen työvalo.
135x80 mm, syv. 72 mm. Kokonaiskork. 157,7 mm.
Jännitealue 9-33V DC.
Polykarbonaattilinssi, alumiinikotelo.
Häiriösuojattu, IP 67. 7 kpl 3W ledejä.
Valovirta 950 lumen, hajavalokuvio.

Tuotekoodi 375-NS2521

**Työvalo Sirius 9-33V LED**

LED-tekniikalla toteutettu neliön muotoinen työvalo.
126,2 mm, syvyys 104 mm. Kokonaiskork. 196,3 mm.
Jännitealue 9-33V DC.
Häiriösuojattu, IP 67. 16 kpl 3W ledejä.
Polykarbonaattilinssi, alumiinikotelo.
Kiinnitin ruostumatonta terästä.
Valovirta 1850 lumen, pistevalokuvio.

Tuotekoodi 375-NS2531

**Työvalo Sirius 9-33V LED**

LED-tekniikalla toteutettu neliön muotoinen työvalo.
126,2 mm, syvyys 104 mm. Kokonaiskork. 196,3 mm.
Jännitealue 9-33V DC.
Häiriösuojattu, IP 67. 16 kpl 3W ledejä.
Polykarbonaattilinssi, alumiinikotelo.
Kiinnitin ruostumatonta terästä.
Valovirta 1820 lumen, hajavalokuvio.

Tuotekoodi 375-NS2540



Britax



Työvalo Britax 9-36V LED

10 kpl korkeatehoisia ledejä.
110 x 110/122 x 45mm.
Teho 18W. Valovirta 540 lumen. Jännitealue 9V-36V DC.
Ei IP-luokiteltu, vastaa kuitenkin IP-67 -suojausta.
Polykarbonaattilinssi, musta alumiinirunko.
Kiinnitysalku ruostumatonta terästä.

Tuotekoodi 375-L7100



Britax



Työvalo Britax 9-36V LED

10 kpl korkeatehoisia ledejä.
Teho 18W. Valovirta 540 lumen. Jännitealue 9V-36V DC.
Ei IP-luokiteltu, vastaa kuitenkin IP-67 -suojausta.
Polykarbonaattilinssi, musta alumiinirunko.
Magneettikiinnitteinen.

Tuotekoodi 375-L7102



Britax



Työvalo Britax 10-50V LED

6 kpl korkeatehoisia ledejä.
Valovirta 1000 lumen. Jännitealue 10-50V DC.
Ei IP-luokiteltu, vastaa kuitenkin IP-67 -suojausta.
Polykarbonaattilinssi, musta alumiinirunko.
Kiinnitysalku ruostumatonta terästä.

Tuotekoodi 375-L7400



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Työvalo Proplast 12-36V LED

9 kpl korkeatehoisia ledejä, jännitealue 12-36 V DC.
Korkeus 115 mm, leveys 125 mm, syvyys 60,1 mm.
Kiinnitysalku korkeus 31,5 mm.
Valovirta 1350 lumen.
Alumiinirunko, ADR-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-40465003



LED-Työvalo 2" 12/24V K27

Tehokas LED-tekniikalla toteutettu 10W työvalo, saatavana sekä haja-, että pistevaloversiona. Lyhtyrungon korkeus ja leveys 50 mm, pituus 70 mm. Yksi tehokas 10W CREE-ledi, jännitealue 10-30V DC. Valovirta 900 lumenia, värilämpötila 6000K. Käyttölämpötila -40...60 °C, IP67-suojausluokka. Alumiinivalurunko, rosterinen kiinnitysalku, iskunkestävä lasilinssi. Käyttöikä n. 30 000 h. Valaisukulma 40° (hajavalo) tai 8° (pistevalo).

Tuotekoodi hajavalo 375-SM6010-H



6 416240 768602

Tuotekoodi pistevalo 375-SM6010-P



6 416240 768619

K27
AutoParts

**LED-työvalo 2,5" 12/24V K27**

Tehokas LED-tekniikalla toteutettu 12W työvalo, saatavana sekä haja-, että pistevaloversiona. Lyhtyrungon korkeus ja leveys 66 mm, pituus 65 mm. Neljä tehokasta 3W Epistar-lediä, jännitealue 10-30V DC. Valovirta 950 lumenia, värilämpötila 6000K. Käyttölämpötila -40...60 °C, IP67-suojausluokka. Alumiinivalurunko, rosterinen kiinnitysalku, iskunkestävä lasilinssi. Käyttöikä n. 30 000 h. Valaisukulma 60° (hajavalo) tai 20° (pistevalo).

Tuotekoodi hajavalo 375-SM6122-H



6 416240 768664

Tuotekoodi pistevalo 375-SM6122-P



6 416240 768671

K27
AutoParts

**LED-työvalo 4" 12/24V K27**

Tehokas LED-tekniikalla toteutettu 15W työvalo, saatavana sekä haja-, että pistevaloversiona. Lyhtyrungon korkeus ja leveys 110 mm, pituus 41 mm. Viisi tehokasta 3W Epistar-lediä, jännitealue 10-30V DC. Valovirta 1150 lumenia, värilämpötila 6000K. Käyttölämpötila -40...60 °C, IP67-suojausluokka. Alumiinivalurunko, rosterinen kiinnitysalku, iskunkestävä PMMA-pleksilinssi. Käyttöikä n. 30 000 h. Valaisukulma 60° (hajavalo) tai 30° (pistevalo).

Tuotekoodi hajavalo 375-SM6151-H



6 416240 768640

Tuotekoodi pistevalo 375-SM6151-P



6 416240 768657

K27
AutoParts

**LED-työvalo 4" 12/24V K27**

Tehokas LED-tekniikalla toteutettu 40W työvalo, saatavana sekä haja-, että pistevaloversiona. Lyhtyrungon korkeus ja leveys 110 mm, pituus 72 mm. Neljä tehokasta 10W CREE-lediä, jännitealue 10-30V DC. Valovirta 3500 lumenia, värilämpötila 6000K. Käyttölämpötila -40...60 °C, IP67-suojausluokka. Alumiinivalurunko, rosterinen kiinnitysalku, iskunkestävä PMMA-pleksilinssi. Käyttöikä n. 30 000 h. Valaisukulma 45° (hajavalo) tai 25° (pistevalo).

Tuotekoodi hajavalo 375-SM6040-H



6 416240 768626

Tuotekoodi pistevalo 375-SM6040-P



6 416240 768633

K27
AutoParts



K27
AutoParts


LED-työvalo 7,5" 12/24V K27

Tehokas LED-tekniikalla toteutettu 24W työvalo, saatavana sekä haja-, että pistevaloversiona. Korkeus (sis. kiinnitysosan) 195 mm, leveys 110 mm, pituus 72 mm. 24 tehokasta 1W Epistar-lediä, jännitealue 10-30V DC. Valovirta 2900 lumenia, värielämpötila 6000K. Käyttölämpötila -40... 60 °C, IP67-suojaluokka. Alumiinivalurunko, rosterinen kiinnitysalka, iskunkestävä PMMA-pleksilinssi. Käyttöikä n. 30 000 h. Valaisukulma 90° (hajavalo) tai 30° (pistevalo).

Tuotekoodi hajavalo 375-SM6245-H



Tuotekoodi pistevalo 375-SM6245-P



LED-työvalo AEB

LED-työvalo laajalla jännitealueella, sopii esimerkiksi trukkikäyttöön. Iskunkestävä musta muovirunko, yhdeksän tehokasta lediä, hajottava valokuvio. Sähköliitäntä 1500 mm kaapelilla. Korkeus 123 mm, leveys 100 mm, syvyys 80 mm. Valovirta 1300 lumenia. Jännitealue 12-50 V DC. Tehonkulutus n. 16 W (1,3 A / 12 V tai 0,65 A / 24 V). IP68-suojaluokka.

Tuotekoodi: 375-467LED



Kiinnitysteline lisävaloille King

Asennus rekisterikilven alle.
Leveys 380 mm, korkeus 90 mm,
kiinnitysreikien väli 360 mm.

Tuotekoodi 375-KT



6 416240 426588

King



Kiinnitysteline lisävaloille RST King

Asennus rekisterikilven alle.
Ruostumatonta terästä.
Leveys 380 mm, korkeus 90 mm,
kiinnitysreikien väli 360 mm.

Tuotekoodi 375-KT-RST



6 416240 608441

King



Kiinnitysteline lisävaloille King

Kiinnitysteline kolmelle lisävalolle.
Asennus rekisterikilven alle.
Leveys 510 mm, korkeus 90 mm,
kiinnitysreikien väli 430 mm.

Tuotekoodi 375-KT-3



6 416240 605631

King



Kiinnitysteline lisävaloille RST King

Kiinnitysteline kolmelle lisävalolle.
Asennus rekisterikilven alle.
Ruostumatonta terästä.
Leveys 510 mm, korkeus 90 mm,
kiinnitysreikien väli 430 mm.

Tuotekoodi 375-KT-3RST



6 416240 608458

King



King

Kiinnitysteline lisävaloille King

Asennus rekisterikilven alle.
Sopii EU-rekisterikilville.
Leveys 430 mm, korkeus 90 mm.

Tuotekoodi 375-KTEU

King

Kiinnitysteline lisävaloille King

Asennus rekisterikilven alle.
Sopii EU-rekisterikilville.
Ruostumatonta terästä.
Leveys 430 mm, korkeus 90 mm.

Tuotekoodi 375-KT-EURST

King

Kiinnitystuki lisävaloille King

Maalattu, musta.
Korkeus 140 mm, syvyys 100 mm, leveys 33 mm.

Tuotekoodi 375-KTUKI

King

Kiinnitystuki lisävaloille RST King

Ruostumatonta terästä.
Korkeus 140 mm, syvyys 100 mm, leveys 33 mm.

Tuotekoodi 375-KTUKI-RST


Säätötuki musta King

Pyöreä mattamusta kiinnike lisävalojen tukevaan ja värinättömään kiinnitykseen. Tangon pituus 250 mm. Itsepalvelupakkauksen koko k x l: 200 x 80 mm.

Tuotekoodi 375-10P



6 416240 478938

King



Säätötuki kromattu King

Pyöreä kromattu kiinnike lisävalojen tukevaan ja värinättömään kiinnitykseen. Tangon pituus 250 mm. Itsepalvelupakkauksen koko k x l: 200 x 80 mm.

Tuotekoodi 375-10PK



6 416240 478945

King



Säätötuki musta King

Säädettävä, mattamusta kiinnike lisävalojen tukevaan ja värinättömään kiinnitykseen. Tangon pituus säädettävissä 80 - 200 mm. Itsepalvelupakkauksen koko k x l: 200 x 80 mm.

Tuotekoodi 375-10T



6 416240 030082

King



Säätötuki kromattu King

Säädettävä, kromattu kiinnike lisävalojen tukevaan ja värinättömään kiinnitykseen. Tangon pituus säädettävissä 80 - 200 mm. Itsepalvelupakkauksen koko k x l: 200 x 80 mm.

Tuotekoodi 375-10TK



6 416240 478921

King





Lisävalojen asennussarja Sirius

Sumu- ja kaukovalojen asennukseen.
Sisältää katkaisimen, johdot ja releen.

Tuotekoodi 375-WK005



6 416240 502763



Lisävalojen asennussarja Sirius

Sumu/kauko -yhdistelmävalojen asennukseen.
Sisältää kaksitoimisen keinukytkimen, johdot ja kaksi relettä.

Tuotekoodi 375-WK007



6 416240 502756



Lisävalojohtosarja Sepab 12V

Lisävalojen kytkentään.
MOSFET-tekniikalla toteutettu tehokytkin,
joka ei aiheuta jännitepiikkejä ajoneuvon sähkö- tai väyläjärjestelmiin
ja estää näin esimerkiksi virheilmoitusten syntymisen.
Vesitiivis rakenne, asennettavissa moottoritilaan.
Sisäänrakennettu lämpösulake estää kytkimen
vahingoittumisen ylikuormitustilanteessa.

Tuotekoodi 375-EB093-2A



6 416240 737974



Lisävalojohtosarja Sepab 24V

Lisävalojen kytkentään.
MOSFET-tekniikalla toteutettu tehokytkin,
joka ei aiheuta jännitepiikkejä ajoneuvon sähkö- tai väyläjärjestelmiin ja
estää näin esimerkiksi virheilmoitusten syntymisen.
Vesitiivis rakenne, asennettavissa moottoritilaan.
Sisäänrakennettu lämpösulake estää kytkimen
vahingoittumisen ylikuormitustilanteessa.

Tuotekoodi 375-EB093-224B



6 416240 740585

Kytkentärasia Proplast

Kytkentärasia 15 johtimelle. Värikoodatut kiristysläpiviennit eri paksuisille kaapeleille. ADR/GGVS-hyväksytty.

Tuotekoodi 375-50052000



Liitinsarja Proplast

7-napainen kierrelähtöliitinsarja. Sisältää liitinrungon, liitinpinnit sekä kumitiivisteet. Sopii mm. Vignal- ja Proplast AMP-liittimet sekä SIM DIN-, Volvo- ja Scania R-liittimet.

Tuotekoodi 375-50071100



Kiinnitysmagneetti + kumisuojaus AJ.BA

Tehokas yleismallinen kiinnitysmagneetti työvalojen, majakoiden yms lyhtyjen pikakiinnitykseen. Mitat 76 x 12 mm, kiinnitysreiän halkaisija 5 mm. Maalipinnan suojaamiseksi saatavana myös kumisuojaus.

Tuotekoodi magneetti 377-GF10136



Tuotekoodi kumisuojaus 377-GF20290



 VANTEITA	 MOOTTORIN OSIA	 VAROITUSVILKKUJA	 RENKAITA	 VESIPUMPPUJA	 TYÖVALOJA VAROITUSVILKKUJA	 MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ
 JARRUOSIA	 KATTOKOTELOITA POLKUPYÖRÄTELINEITÄ TAAKKATELINEITÄ	 LASTEN TURVAISTUIMIA	 SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA, HÄIRIÖNPOISTOVARUSTEITA	 ISKUNVAIMENTIMIA	 AUTOHIFILAITTEITA	 Invented for life
 VAIHTOJARRUSATULOITA	 VESIPUMPPUJA	 AUTOLÄMMITTIMIÄ KATTOKOTELOITA	 PYYHKIMENSULKIA	 PYYHKIMENSULKIA, SUODATTIMIA SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA	 PIENKONEAKKUJA	 VAJEREITA AUTOJOHTOJA
 JAKOPÄÄN, MONIURA- JA HAMMASHIHOJA	 HUOLTOKEMIKAALEJA	 OHJAUSEN OSIA	 SUOJAKUMEJA	 VALAISIMIA	 PARISTOJA, VALAISIMIA	 KYTKIMIÄ
 AKKUJA	 TUNNISTIMIA KATKAISIMIA	 LAAKEREITA PYÖRÄNLAAKERISARJOJA	 RENKAITA	 JAKOPÄÄN JA ALUSTAN OSIA	 JARRUNAUHOJA JARRUPALOJA	 JARRULEVYJÄ JARRURUMPUJA
 VETONIVELIÄ	 RENKAITA	 HEHKUTULPPIA	 VESIPUMPPUJA	 SUODATTIMIA	 SÄHKÖTOIMISIA POLTTOAINEPUMPPUJA JÄNNITTEENSÄÄTTIMÄ SYTYTYSOHJAINYKSIKÖITÄ	 KIRISTIN- JA OHJAUSRULLIA
 JAKOKETJUJA	 JARRUN OSIA STARTTEJA, LATUREITA OHJAUSEN OSIA	 TARVIKKEITA KEMIKAALEJA VARAOSIA	 KORIN OSIA	 KIERREJOUSIA LEHTIJOUSIA	 POHJANPANSAREITA	 MÄNTIÄ, LAAKEREITA, SYL-PUTKISARJOJA
 ISKUNVAIMENTIMIA	 VIRRRANJAKAJAN OSIA SYTYTYSPUOLIA	 OHJAUSEN OSIA JAKOPÄÄN OSIA	 KIERREJOUSIA LEHTIJOUSIA	 KYTKIMIÄ	 VOITELUVAINEITA AUTOKEMIKAALEJA	 JARRUN OSIA
 LATUREITA KÄYNNISTYSMOOTTOREITA	 SUODATTIMIA	 VETOKOUKKUJA	 AMERIKKALAISTEN AUTOJEN OHJAUSEN OSIA	 RENKAITA	 AUTOMAALEJA KEMIKAALEJA	 PAKOPUTKISTOJA KATALYSAATTOREITA
 NAVIGAATTOREITA	 ILMASTOINTILAITTEIDEN OSIA JÄÄHDYTTIMÄ LÄMMITYSLAITTEEN KENNOJA	 RUOSTEENTORJUNTA- KEMIKAALEJA	 MÄNTIÄ	 TIIVISTEITÄ	 POLTTOIMIA PARISTOJA	 ALIPAINEPUMPPUJA POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN OSIA
 SPORT-LISÄVARUSTEITA	 OHJAUSEN OSIA	 LIIMA JA TIIVISTYSSASSOJA, KORROOSIOSUOJA-AINEITA	 VALAISIMIA	 PAKOPUTKISTOT	 VANTEITA	 VALAISIMIA HEIJASTIMIA
 VETOKOUKKUJA	 VALAISIMIA MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ	 JARRUOSIA	 TERMOSTAATTEJA	 VETOKOUKKUJA	 JARRULEVYJÄ	 AUTOTUOTTEITA

Maahantuoja ja tukkumyyjä:

Koivunen Oy

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL115 00701 Helsinki
Puh. 010 650 11, fax 010 6501 202
Sähköposti: koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi



ISO 9001